

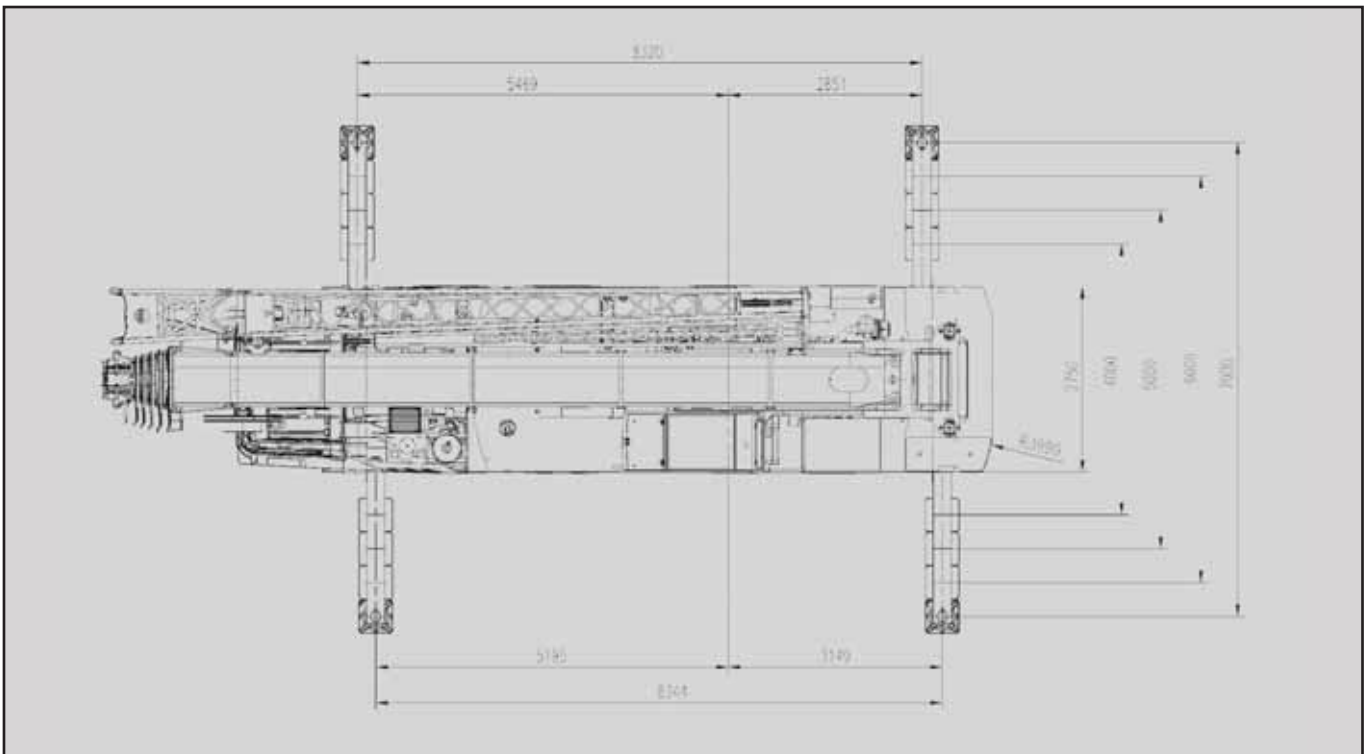


GMK 4100-L

Cotation : GROVE GMK 4100-L

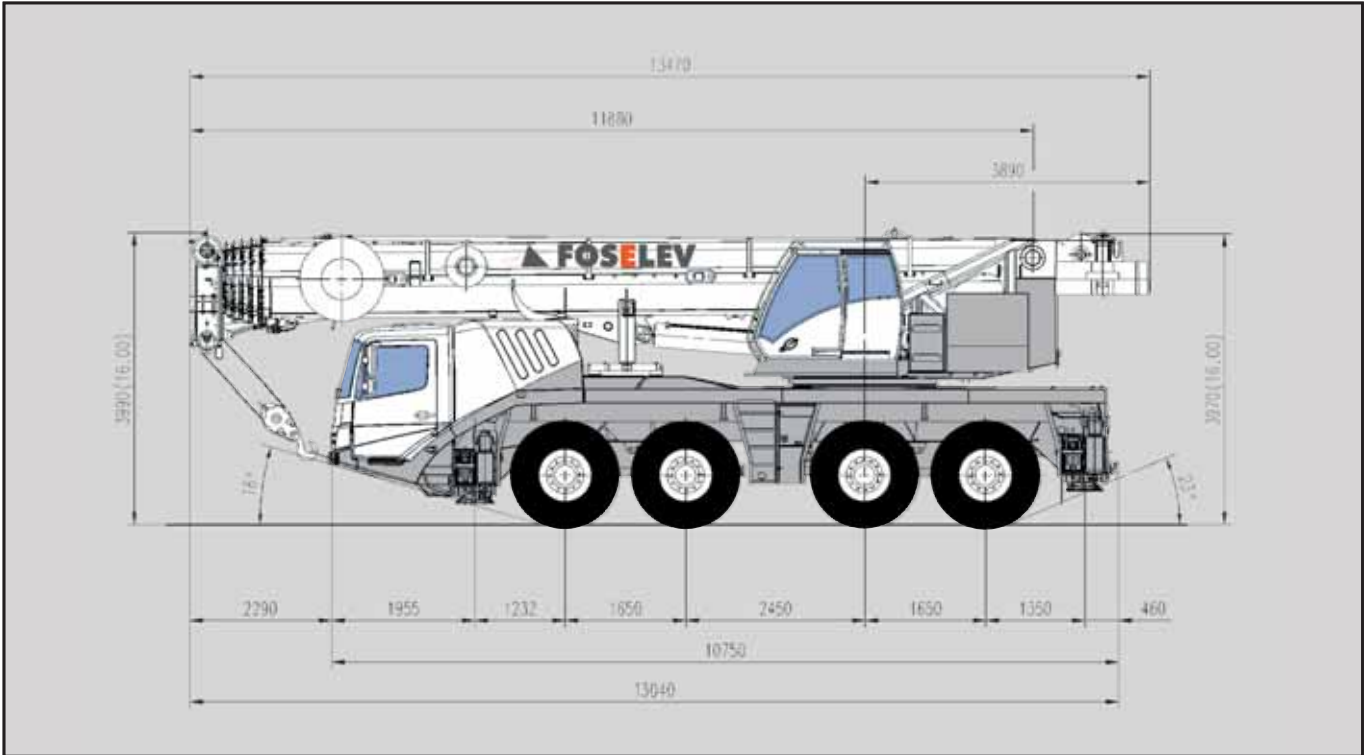

GMK 4100-L

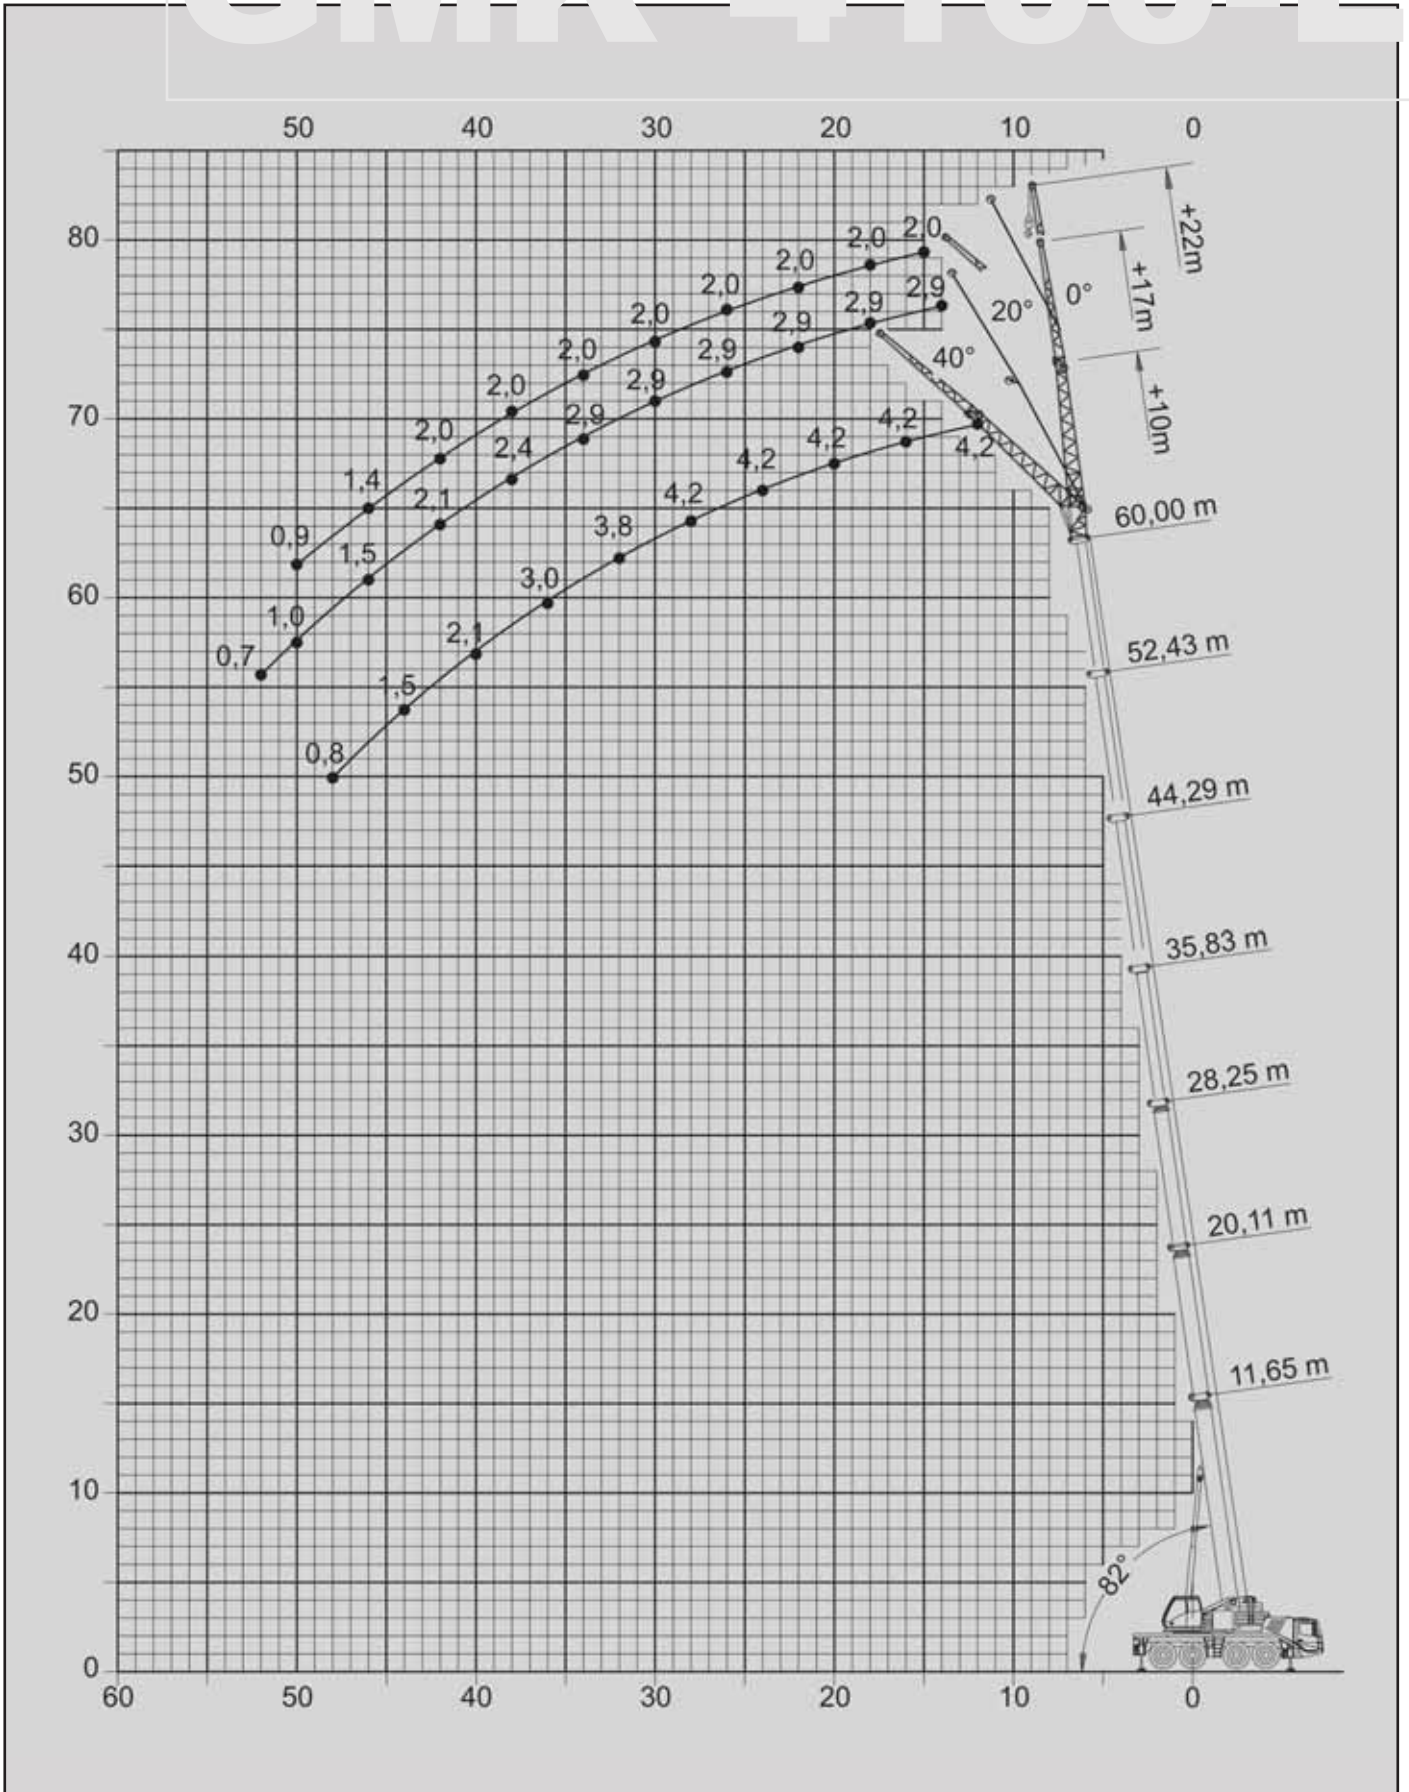

Telescopic boom

Flèche principale



de 11,65 m
à 60 m



26,1 t

Portée en mètre

| | 11,65 | 20,11 | 32,11 | 35,83 | 44,29 | 52,43 | 56,28 | 60 | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
| 3 | 69,5 | 59 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4 | 58,5 | 52,5 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | 50 | 47 | 37,5 | 30 | - | - | - | - | 5 |
| 6 | 43,5 | 41,5 | 36,5 | 30 | - | - | - | - | 6 |
| 7 | 38 | 37,5 | 33,5 | 30 | 18 | - | - | - | 7 |
| 8 | 34 | 34 | 31 | 29,5 | 18 | - | - | - | 8 |
| 9 | 30 | 31 | 28,5 | 28 | 18 | 11,6 | - | - | 9 |
| 10 | - | 28,5 | 26 | 26 | 18 | 11,6 | 9,5 | - | 10 |
| 11 | - | 25,5 | 24 | 24 | 17,7 | 11,6 | 9,5 | 8 | 11 |
| 12 | - | 23 | 21,5 | 21,5 | 17 | 11,6 | 9,5 | 8 | 12 |
| 13 | - | 20 | 19,7 | 19,3 | 16,2 | 11,6 | 9,5 | 8 | 13 |
| 15 | - | 16,4 | 16,8 | 15,9 | 14,4 | 11,5 | 9,5 | 8 | 15 |
| 18 | - | - | 12,5 | 12 | 11 | 10,6 | 9,5 | 8 | 18 |
| 22 | - | - | 8,9 | 9,4 | 7,9 | 7,9 | 8 | 7,7 | 22 |
| 26 | - | - | 7,4 | 7 | 6 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 26 |
| 30 | - | - | - | 5,4 | 5 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 30 |
| 34 | - | - | - | - | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 34 |
| 38 | - | - | - | - | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 38 |
| 42 | - | - | - | - | - | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 42 |
| 46 | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 46 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 50 |

Portée en mètre

Flèche également disponible en 15m900, 24m260, 28m250, 40m080 & 48m430

Swingaway

Extension Treillis



17 m
ou 22 m



de 56,28 m
à 60 m



26,1 t

Portée en mètre

| | 56.28+17 | | 60+17 | | 56.28+22 | | 60+22 | | |
|----|----------|-----|-------|-----|----------|-----|-------|-----|----|
| | 0 | 40° | 0 | 40° | 0 | 40° | 0 | 40° | |
| 11 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 12 | 3,5 | - | 2,9 | - | 2,4 | - | - | - | 12 |
| 13 | 3,5 | - | 2,9 | - | 2,4 | - | 2 | - | 13 |
| 14 | 3,5 | - | 2,9 | - | 2,4 | - | 2 | - | 14 |
| 15 | 3,5 | - | 2,9 | - | 2,4 | - | 2 | - | 15 |
| 16 | 3,5 | - | 2,9 | - | 2,4 | - | 2 | - | 16 |
| 18 | 3,5 | - | 2,9 | - | 2,4 | - | 2 | - | 18 |
| 20 | 3,5 | - | 2,9 | - | 2,4 | - | 2 | - | 20 |
| 22 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | - | 2,4 | - | 2 | - | 22 |
| 24 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2 | 24 |
| 26 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2 | 2 | 26 |
| 28 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2 | 2 | 28 |
| 30 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2 | 2 | 30 |
| 32 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2 | 32 |
| 34 | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2 | 34 |
| 36 | 3 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2 | 36 |
| 38 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2 | 38 |
| 40 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2 | 40 |
| 42 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 2 | 2 | 1,6 | 2 | 42 |
| 46 | 1,5 | 1,9 | 1,1 | 1 | 1,4 | 1,8 | 1 | 1,4 | 46 |
| 50 | 1 | 1,3 | - | - | 0,9 | 1,2 | - | 0,9 | 50 |
| 54 | - | 0,8 | - | - | - | 0,7 | - | - | 54 |

Portée en mètre

Flèche également disponible en longueur 10m000, en inclinaison 20° et en inclinaison en charge 0-20° et 20-40°



360°



75%