


AC 100-4L

Hauteurs et capacités de levage : Flèche principale

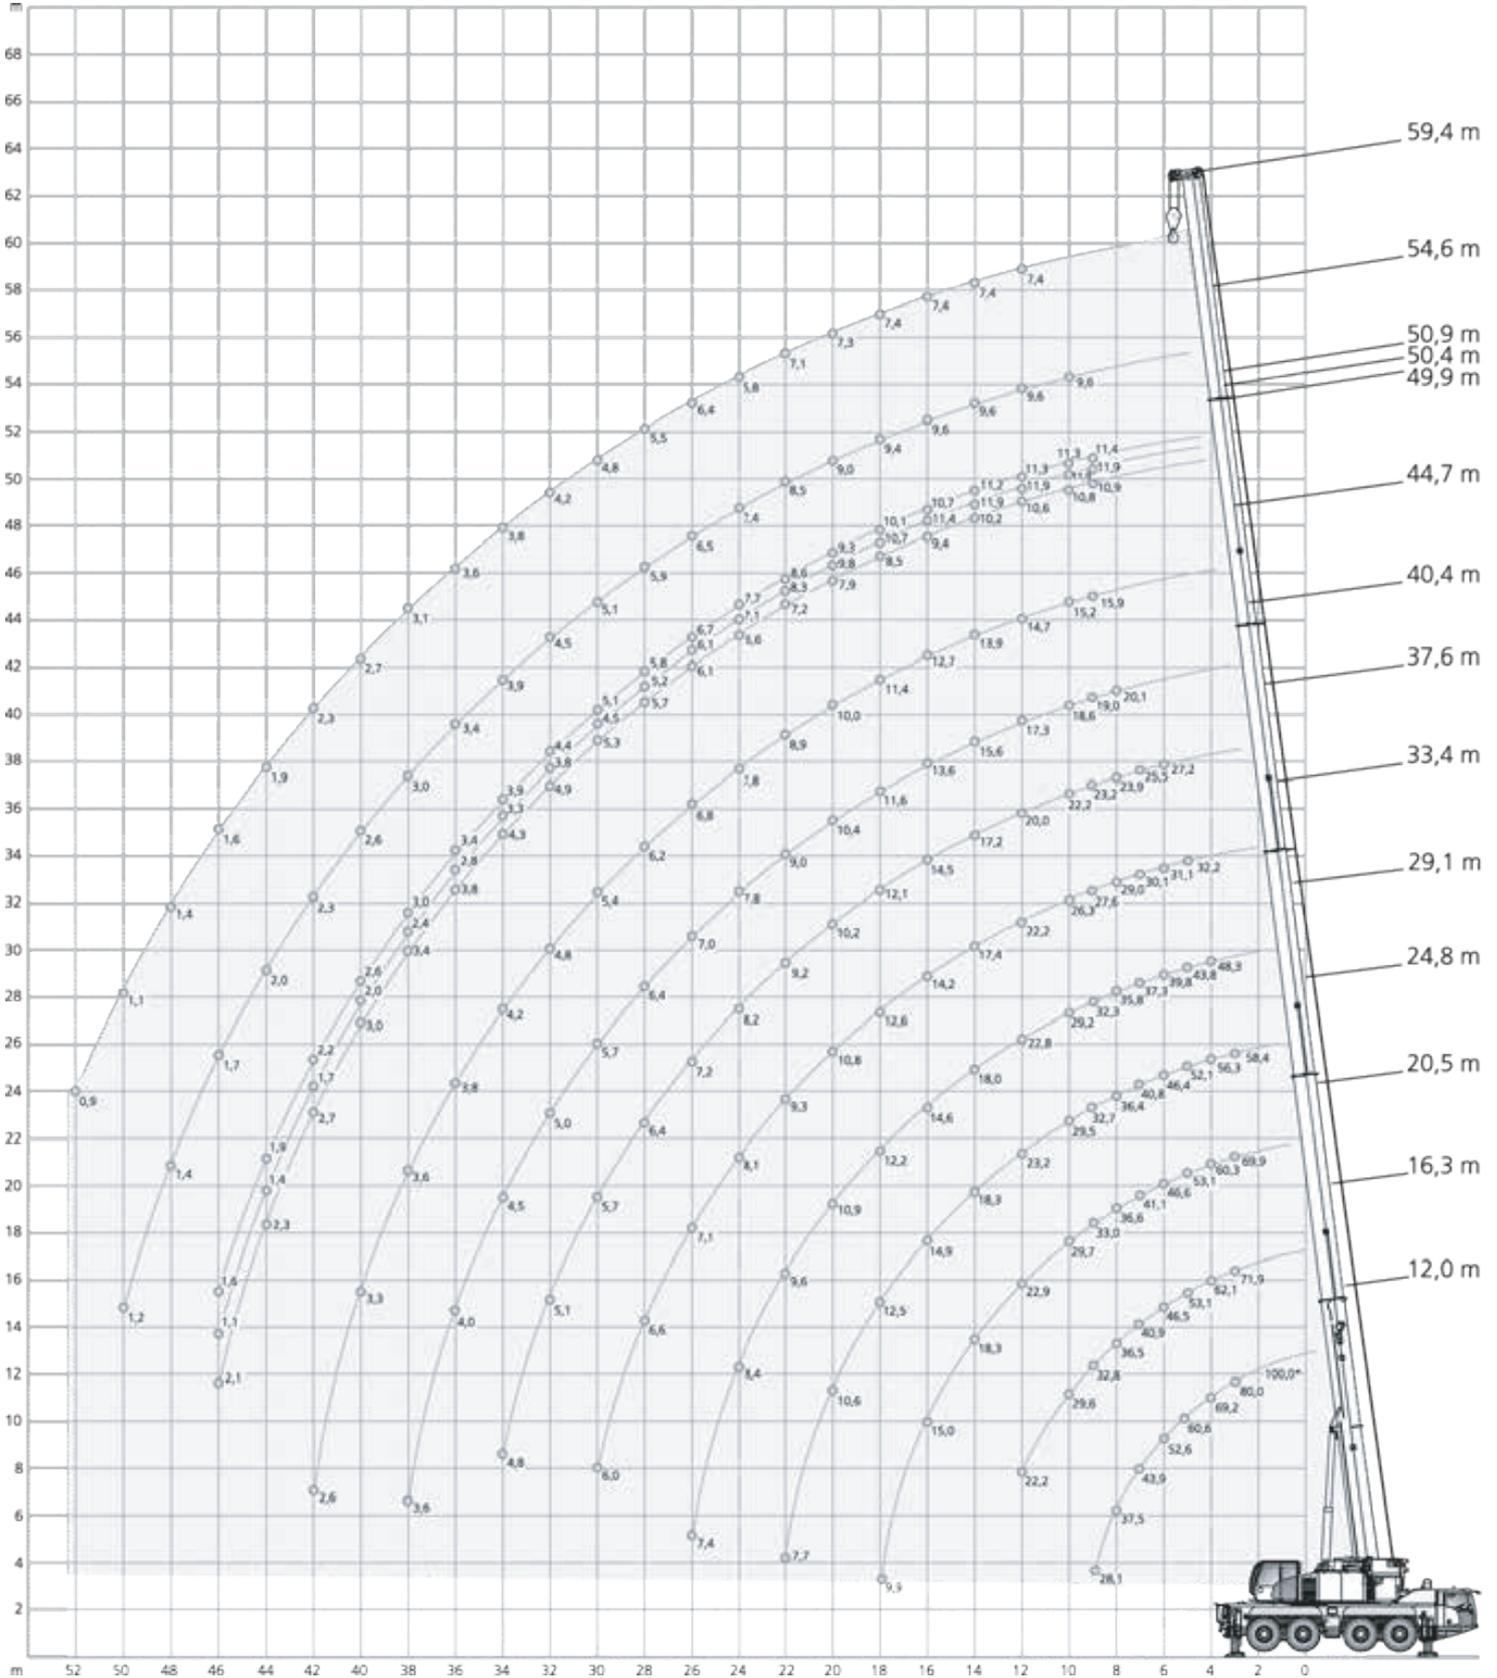

AC 100-4L


Hauteurs et capacités de levage : Flèche principale

24,5 t		8,10 m x 7,20 m														360°		ISO
(0°)		12,0m	12,0m	16,3m	20,5m	24,8m	29,1m	33,4m	37,6m	40,4m	44,7m	49,9m	50,4m	50,9m	54,6m	59,4m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
	100,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	80,0	73,7	71,9	69,9	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	69,2	62,0	62,1	60,3	56,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	60,6	52,7	53,1	53,1	52,1	43,8	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	52,6	45,6	46,5	46,6	46,4	39,8	31,1	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	43,9	40,1	40,9	41,1	40,8	37,3	30,1	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	37,5	35,6	36,5	36,6	36,4	35,8	29,0	23,9	20,1	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	28,1	25,9	32,8	33,0	32,7	32,3	27,6	23,2	19,0	15,9	10,9	11,9	11,4	-	-	-	9	
10	-	-	29,6	29,7	29,5	29,2	26,3	22,2	18,6	15,2	10,8	11,9	11,3	9,6	-	-	10	
12	-	-	22,2	22,9	23,2	22,8	22,2	20,0	17,3	14,7	10,6	11,9	11,3	9,6	7,4	-	12	
14	-	-	-	18,3	18,3	18,0	17,4	17,2	15,6	13,9	10,2	11,9	11,2	9,6	7,4	-	14	
16	-	-	-	15,0	14,9	14,6	14,2	14,5	13,6	12,7	9,4	11,4	10,7	9,6	7,4	-	16	
18	-	-	-	9,9	12,5	12,2	12,6	12,1	11,6	11,4	8,5	10,7	10,1	9,4	7,4	-	18	
20	-	-	-	-	10,6	10,9	10,8	10,2	10,4	10,0	7,9	9,8	9,3	9,0	7,4	-	20	
22	-	-	-	-	7,7	9,6	9,3	9,2	9,0	8,9	7,2	8,3	8,6	8,5	7,3	-	22	
24	-	-	-	-	-	8,4	8,1	8,2	7,8	7,8	6,6	7,1	7,7	7,4	7,1	-	24	
26	-	-	-	-	-	7,4	7,1	7,2	7,0	6,8	6,1	6,1	6,7	6,5	6,4	-	26	
28	-	-	-	-	-	-	6,6	6,4	6,4	6,2	5,7	5,2	5,8	5,9	5,5	-	28	
30	-	-	-	-	-	-	6,0	5,7	5,7	5,4	5,3	4,5	5,1	5,1	4,8	-	30	
32	-	-	-	-	-	-	4,0	5,1	5,0	4,8	4,9	3,8	4,4	4,5	4,2	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,5	4,2	4,3	3,3	3,9	3,9	3,6	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	3,8	3,8	2,8	3,4	3,4	3,1	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,4	2,4	3,0	3,0	2,7	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,0	2,0	2,6	2,6	2,3	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,7	1,7	2,2	2,3	1,9	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1,4	1,9	2,0	1,6	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,1	1,6	1,7	1,4	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,1	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,9	-	50	

* Classe de capacité

AC 100-4L

Hauteurs et capacités de levage : Flèche principale + Fléchette

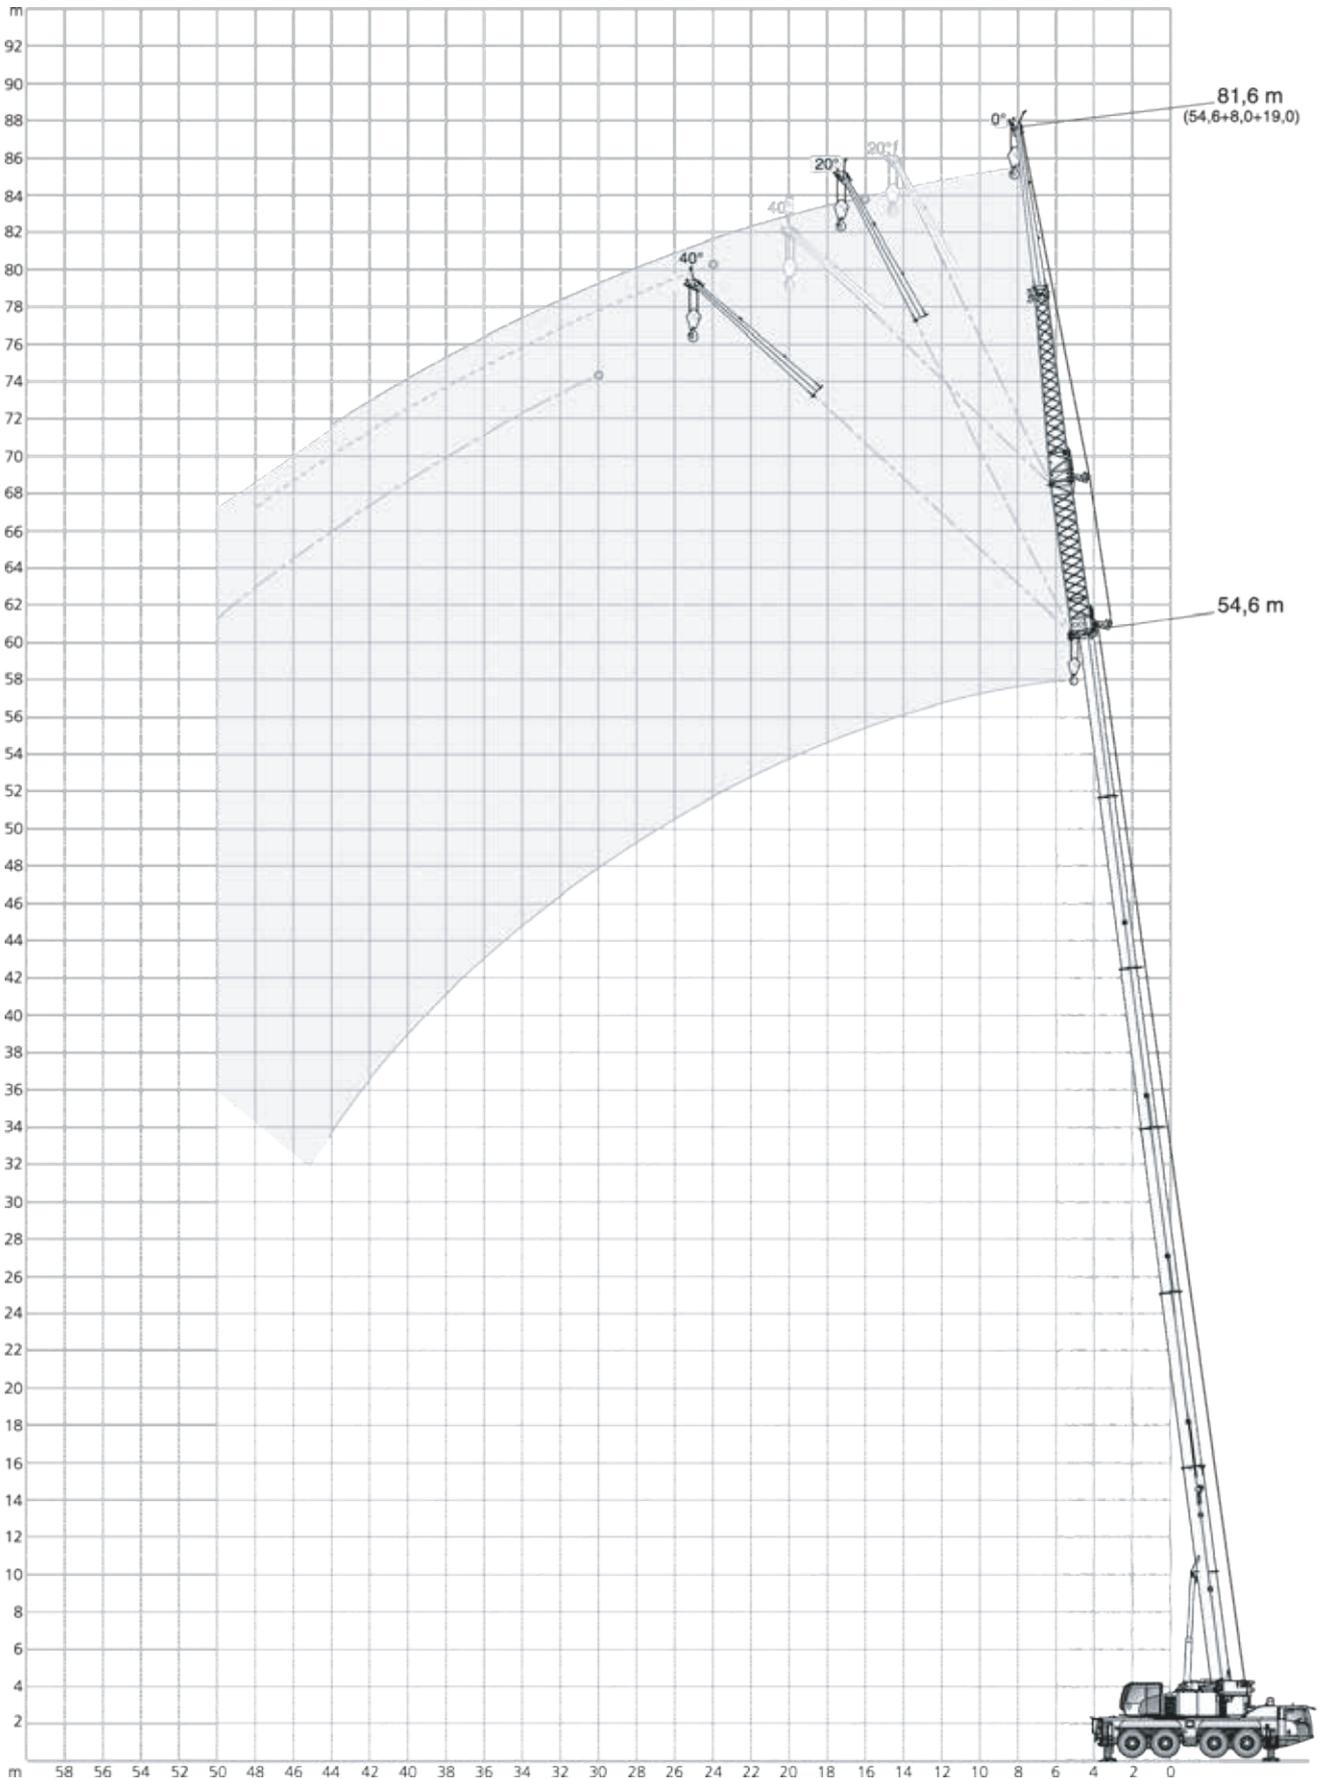

AC 100-4L

Hauteurs et capacités de levage : Flèche principale + Fléchette

24,5 t 8,10 m x 7,20 m

59,4 m

m	8 m				
	0°	0°	0°	20°	40°
	10 m				
	0°	20°	40°*	0°	0°*
t	t	t	t	t	t
16	2,1	-	-	-	-
18	2,1	-	-	-	-
20	2,1	2,1	-	-	-
22	2,1	2,1	-	-	-
24	2,1	2,1	2,3	-	-
26	2,1	2,1	2,3	-	-
28	2,1	2,1	2,3	-	-
30	2,1	2,1	2,3	-	-
32	2,1	2,1	2,3	-	-
34	2,1	2,1	2,3	-	-
36	2,0	2,1	2,1	-	-
38	1,7	2,0	2,0	-	-
40	1,3	1,7	1,8	-	-
42	1,0	1,3	1,7	-	-
44	0,7	1,0	1,3	-	-
46	-	0,8	1,1	-	-
48	-	-	0,8	-	-

360° ISO

54,6 m

m	8 m				
	0°	0°	0°	20°	40°
	10 m				
	0°	20°	40°	0°	0°
t	t	t	t	t	t
14	3,0	-	-	-	-
16	3,0	-	-	-	-
18	3,0	-	-	-	-
20	3,0	3,0	-	-	-
22	3,0	3,0	3,0	3,0	-
24	3,0	3,0	3,0	3,0	-
26	3,0	3,0	3,0	3,0	-
28	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
30	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9
32	2,9	2,9	3,0	2,9	2,7
34	2,8	2,8	2,9	2,8	2,6
36	2,3	2,7	2,9	2,8	2,6
38	2,0	2,3	2,6	2,6	2,5
40	1,8	1,9	2,2	2,2	2,4
42	1,5	1,6	1,8	1,8	2,2
44	1,2	1,5	1,5	1,4	1,8
46	0,9	1,2	1,3	1,1	1,4
48	-	0,9	1,0	0,8	1,1
50	-	-	0,7	-	0,8

33,4 m

m	8 m				
	0°	0°	0°	20°	40°
	10 m				
	0°	20°	40°	0°	0°
t	t	t	t	t	t
7	8,4	-	-	-	-
8	8,3	-	-	-	-
9	8,1	-	-	-	-
10	8,0	-	-	-	-
12	7,8	7,7	-	-	-
14	7,6	7,4	6,7	6,4	-
16	7,3	7,0	6,3	6,1	-
18	7,1	6,6	6,0	5,8	-
20	6,8	6,2	5,6	5,4	4,5
22	6,4	5,7	5,3	5,1	4,3
24	6,0	5,4	5,0	4,8	4,1
26	5,5	5,0	4,7	4,5	3,9
28	5,1	4,7	4,5	4,3	3,8
30	4,8	4,4	4,3	4,1	3,6
32	4,3	4,2	4,1	3,9	3,5
34	3,9	4,0	3,9	3,7	3,4
36	3,4	3,6	3,6	3,5	3,3
38	3,0	3,2	3,3	3,3	3,2
40	2,6	2,8	2,9	2,9	3,0
42	2,2	2,4	1,0	2,5	2,6
44	2,1	2,0	-	2,1	-
46	1,9	1,9	-	1,9	-
48	1,7	-	-	-	-

12,0 m

m	8 m				
	0°	0°	0°	20°	40°
	10 m				
	0°	20°	40°	0°	0°
t	t	t	t	t	t
3	13,4	-	-	-	-
4	13,4	-	-	-	-
5	13,4	-	-	-	-
6	13,0	-	-	-	-
7	11,9	10,2	-	-	-
8	11,0	9,4	-	-	-
9	10,1	8,8	7,9	7,7	-
10	9,3	8,2	7,5	7,3	-
12	8,1	7,3	6,7	6,5	-
14	7,1	6,5	6,1	5,9	5,1
16	6,4	5,9	5,6	5,4	4,7
18	5,8	5,4	5,2	5,0	4,4
20	5,2	5,0	4,8	4,6	4,2
22	4,8	4,6	4,6	4,3	4,0
24	4,4	4,3	-	4,1	3,9
26	4,0	4,0	-	3,9	-

 * 58,5 m