



Cotation : TEREX DEMAG AC 160-5

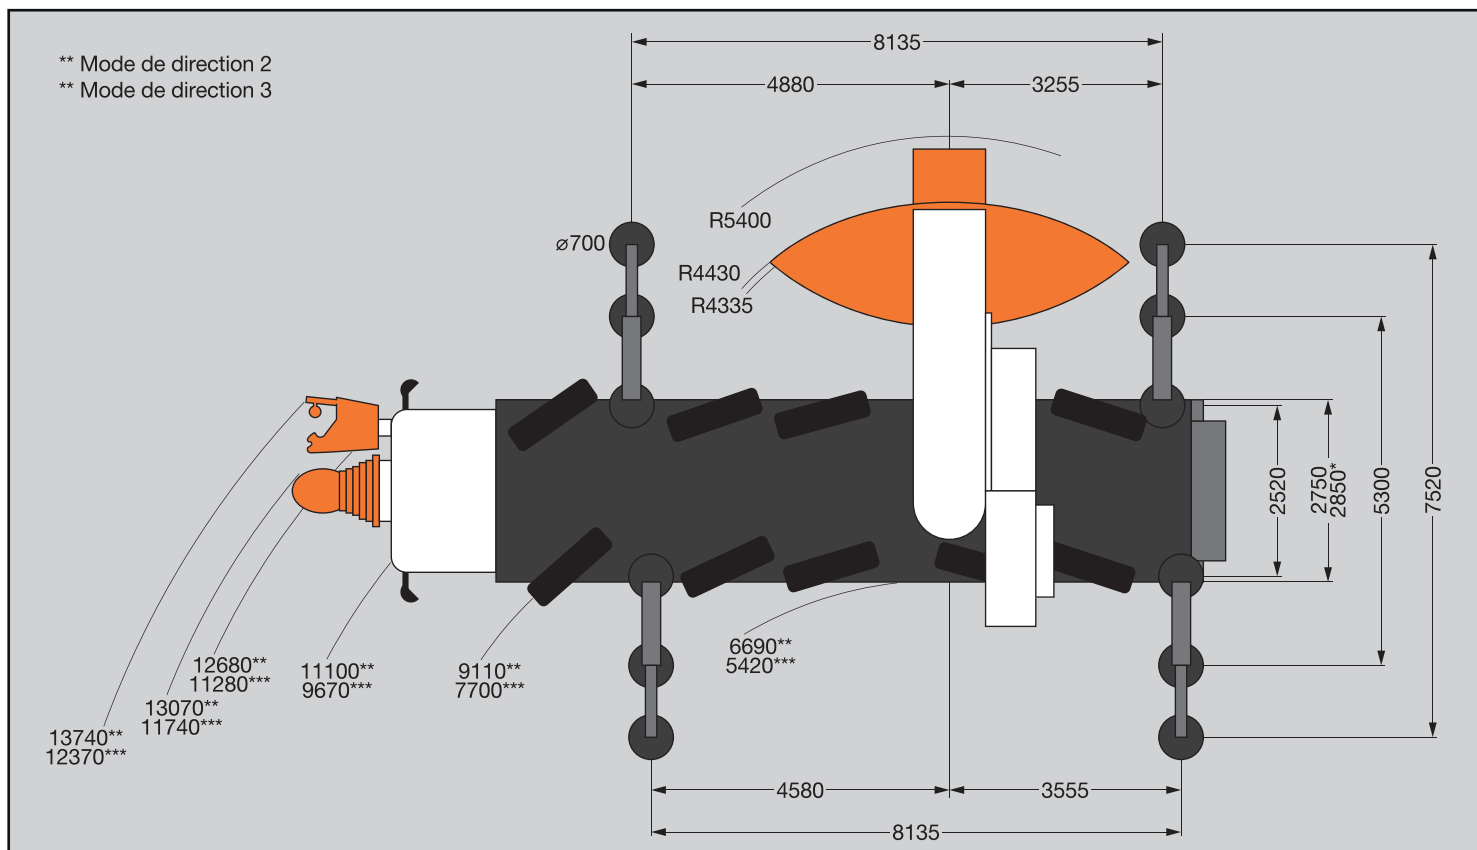

Ac 160-5

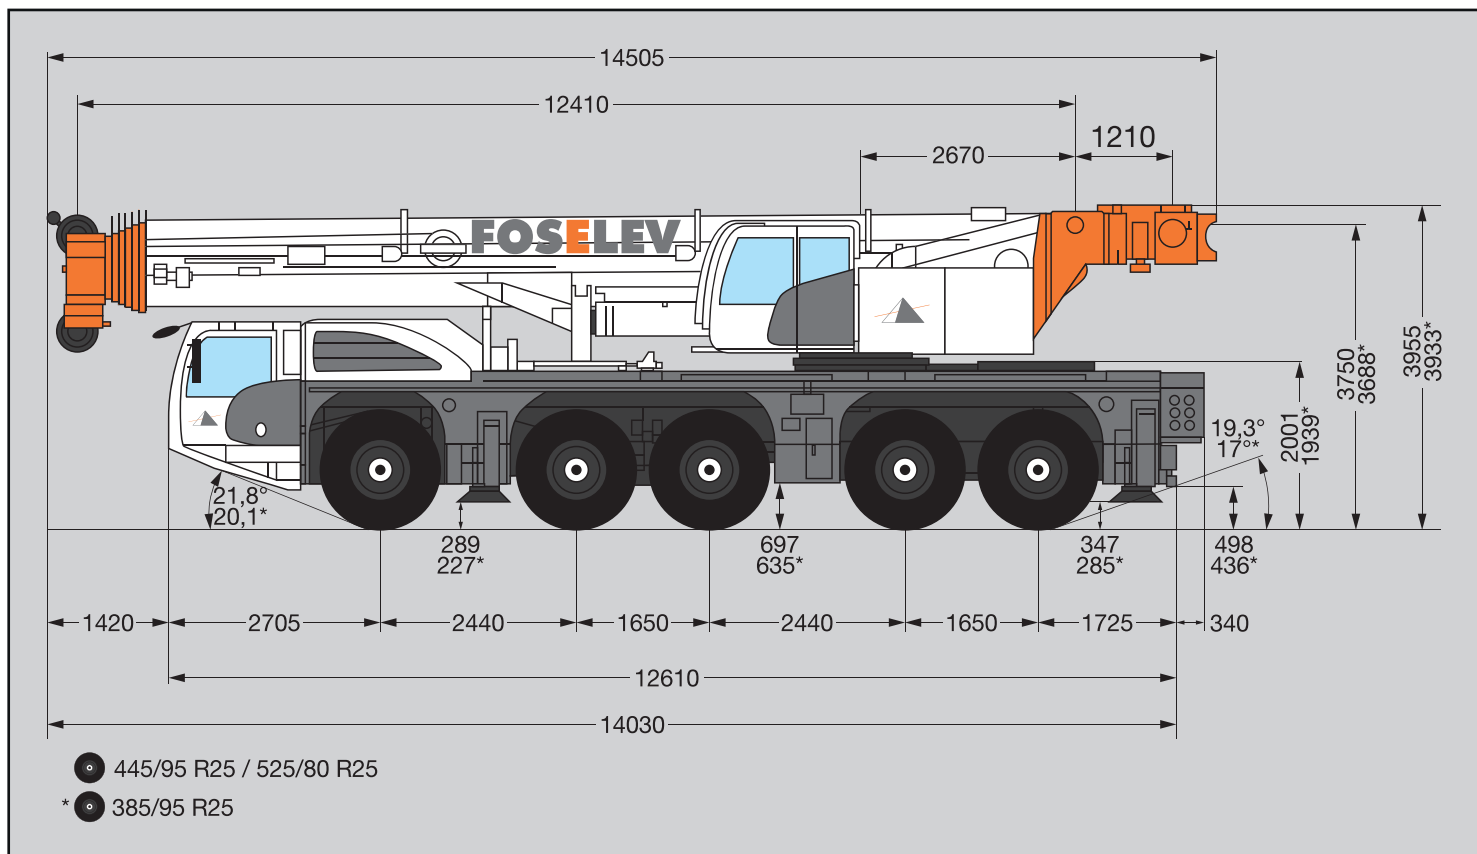


Hauteurs et capacités de levage : Flèche principale

 46,0 t		 8,14 m x 7,50 m														360°		ISO	
 		12,4m* 12,4m	16,5m	20,6m	24,7m	28,8m	32,9m	37,0m	41,1m	45,2m	49,2m	53,3m	57,5m	61,6m	68,0m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m			
3	160,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
3	111,0	111,0	108,0	102,0	90,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
4	95,9	95,7	93,0	90,5	85,9	71,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
5	84,0	82,6	81,6	79,3	77,3	71,2	54,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
6	74,3	72,5	72,7	70,6	68,7	66,5	54,6	43,2	-	-	-	-	-	-	-	6			
7	65,7	64,3	65,0	63,6	61,8	61,1	52,4	43,2	34,3	-	-	-	-	-	-	7			
8	57,4	57,4	58,3	57,8	56,1	55,5	49,7	42,5	33,5	27,0	-	-	-	-	-	8			
9	47,6	47,6	52,8	52,9	51,3	50,8	46,8	41,3	32,3	26,4	22,1	-	-	-	-	9			
10	-	-	47,8	47,8	47,3	46,9	43,9	40,0	30,7	26,0	21,6	17,3	-	-	-	10			
12	-	-	39,4	38,8	39,5	39,1	39,4	35,9	27,6	24,1	20,7	17,1	14,2	11,9	-	12			
14	-	-	25,2	32,5	32,3	32,2	32,6	31,8	24,5	21,9	19,4	17,0	14,1	11,7	8,6	14			
16	-	-	-	26,4	26,3	27,1	26,6	25,8	21,7	19,7	17,9	16,2	14,0	11,7	8,5	16			
18	-	-	-	18,2	22,9	22,6	22,1	21,3	19,3	17,7	16,2	15,1	13,4	11,7	8,5	18			
20	-	-	-	-	19,5	19,2	18,7	18,0	17,9	15,8	14,7	13,9	12,8	11,4	8,5	20			
22	-	-	-	-	13,6	16,6	16,1	15,5	16,0	14,2	13,3	12,7	12,0	10,9	8,5	22			
24	-	-	-	-	-	14,5	14,0	14,4	13,9	12,8	12,0	11,5	11,1	10,3	8,5	24			
26	-	-	-	-	-	11,4	12,4	12,9	12,2	11,6	10,9	10,4	10,2	9,7	8,3	26			
28	-	-	-	-	-	-	11,8	11,4	10,8	10,9	9,9	9,5	9,3	9,0	7,9	28			
30	-	-	-	-	-	-	9,7	10,2	9,6	9,8	9,0	8,6	8,5	8,4	7,5	30			
32	-	-	-	-	-	-	-	9,2	8,8	8,8	8,3	7,9	7,8	7,7	7,0	32			
34	-	-	-	-	-	-	-	7,9	8,4	7,8	7,9	7,3	7,1	7,1	6,4	34			
36	-	-	-	-	-	-	-	5,1	7,7	7,0	7,1	6,8	6,6	6,4	5,9	36			
38	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	6,5	6,4	6,3	6,0	5,7	5,4	38			
40	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	6,2	5,7	5,6	5,4	5,0	5,0	40			
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	42			
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,5	4,3	4,3	3,8	44			
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,2	3,8	3,8	3,4	46			
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,4	3,4	2,9	48			
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,1	3,0	2,5	50			
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,3	1,8	54			
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,3	58			
1)	20,4	20,4	14,9	11,6	9,2	7,5	6,0	4,8	3,6	2,7	2,2	1,3	-	-	-	1)			

1) Charges avec flèche horizontale * Sur l'arrière ** Classe de capacité

Hauteurs et capacités de levage : Flèche principale + fléchette

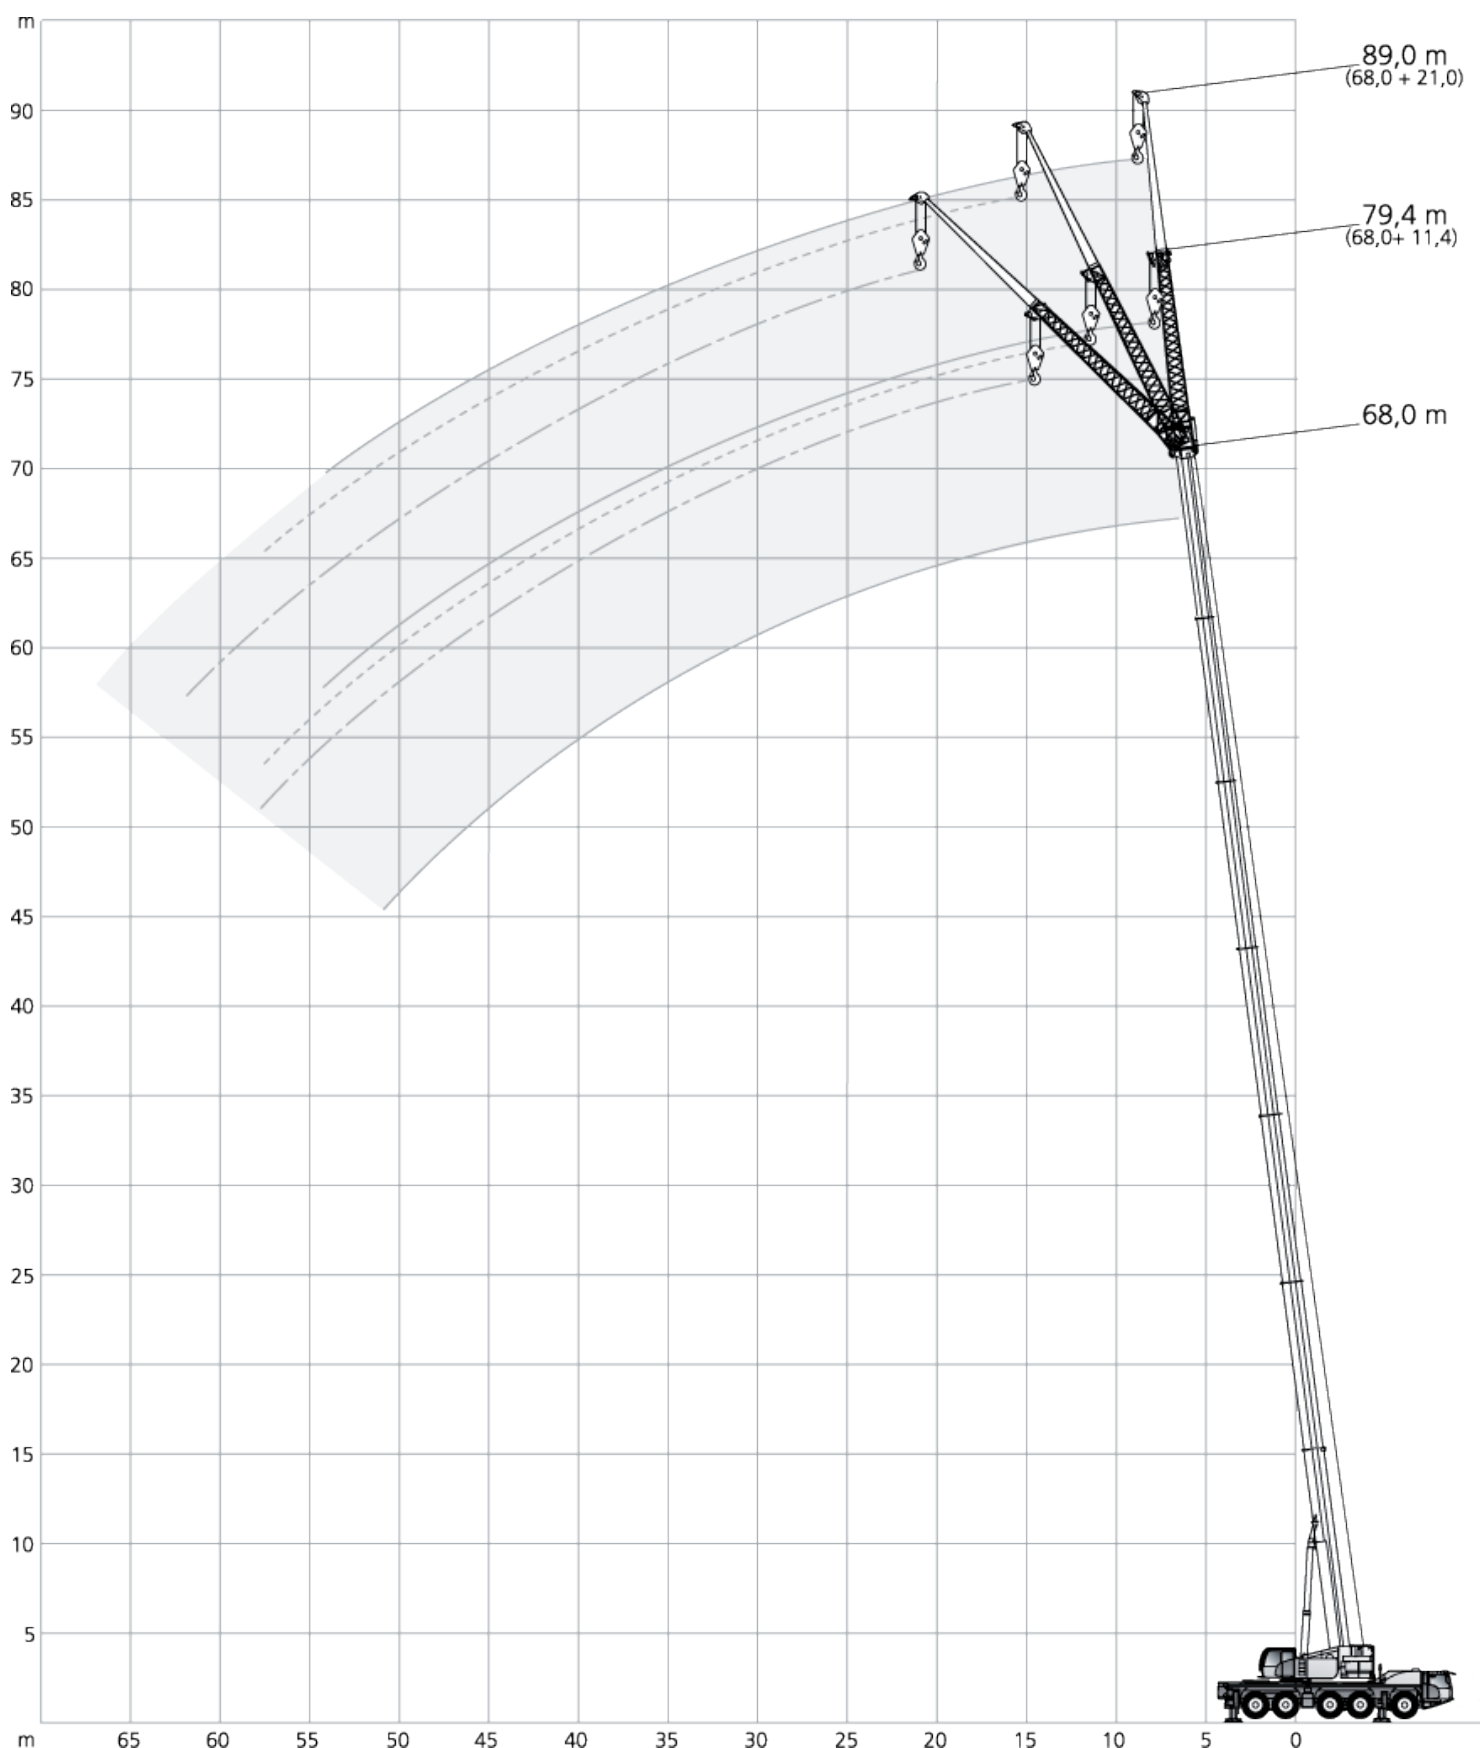

Hauteurs et capacités de levage : Flèche principale + fléchette

46,0 t								360°								ISO
12,4 m								37,0 m								
		11,4 m			21,0 m					11,4 m			21,0 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t	t	t	
3	19,7	-	-	-	10,1	-	-	7	17,7	-	-	-	-	-	-	
4	19,7	-	-	-	10,0	-	-	8	17,6	-	-	7,6	-	-	-	
5	19,7	-	-	-	9,8	-	-	9	17,4	-	-	7,5	-	-	-	
6	19,7	15,9	-	-	9,6	-	-	10	17,3	-	-	7,4	-	-	-	
7	19,7	14,8	-	-	9,4	-	-	12	16,9	13,3	-	7,2	-	-	-	
8	19,0	13,8	-	-	9,1	-	-	14	16,4	12,6	9,8	7,1	-	-	-	
9	17,3	13,0	10,5	-	8,8	-	-	16	15,6	11,9	9,5	6,9	5,9	-	-	
10	15,9	12,3	10,1	-	8,5	-	-	18	14,4	11,3	9,2	6,8	5,7	-	-	
12	13,7	11,1	9,4	-	7,7	6,2	-	20	13,4	10,7	9,0	6,6	5,4	-	-	
14	12,1	10,1	8,9	-	7,0	5,7	-	22	12,4	10,2	8,8	6,4	5,2	4,2	-	
16	10,7	9,3	8,5	-	6,3	5,3	4,5	24	11,6	9,7	8,6	6,3	5,0	4,1	-	
18	9,6	8,8	8,4	-	5,7	4,9	4,3	26	10,9	9,3	8,4	6,1	4,8	4,0	-	
20	8,8	8,4	-	-	5,2	4,6	4,1	28	10,3	8,9	8,2	5,9	4,6	3,9	-	
22	-	-	-	-	4,8	4,3	3,9	30	9,7	8,5	8,0	5,7	4,4	3,8	-	
24	-	-	-	-	4,5	4,1	3,8	32	8,6	8,2	7,8	5,4	4,3	3,8	-	
26	-	-	-	-	4,2	3,9	3,7	34	7,6	7,9	7,7	5,1	4,2	3,7	-	
28	-	-	-	-	4,0	3,8	3,7	36	6,8	7,2	7,4	4,9	4,1	3,7	-	
30	-	-	-	-	3,8	3,7	-	38	6,3	6,4	6,5	4,7	4,0	3,6	-	
								40	5,7	5,9	3,3	4,5	3,9	3,6	-	
								42	5,3	5,4	-	4,3	3,8	3,6	-	
								44	5,1	5,0	-	4,2	3,7	3,6	-	
								46	2,7	2,7	-	4,0	3,7	3,6	-	
								48	2,5	-	-	3,9	3,7	3,6	-	
								50	-	-	-	3,7	3,7	2,0	-	
								54	-	-	-	3,1	2,8	-	-	

61,6 m								68,0 m								
		11,4 m			21,0 m					11,4 m			21,0 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t	t	t	
14	6,0	-	-	-	-	-	-	16	4,3	-	-	-	-	-	-	
16	6,0	-	-	-	3,5	-	-	18	4,3	-	-	-	-	-	-	
18	6,0	-	-	-	3,5	-	-	20	4,3	-	-	2,6	-	-	-	
20	6,0	-	-	-	3,5	-	-	22	4,3	4,3	-	2,6	-	-	-	
22	6,0	6,0	-	-	3,5	-	-	24	4,3	4,3	-	2,6	-	-	-	
24	6,0	6,0	-	-	3,5	-	-	26	4,3	4,3	-	2,6	-	-	-	
26	6,0	6,0	6,0	-	3,5	-	-	28	4,3	4,3	4,3	2,6	-	-	-	
28	6,0	6,0	6,0	-	3,5	3,5	-	30	4,3	4,3	4,3	2,6	2,6	-	-	
30	6,0	6,0	6,0	-	3,5	3,5	-	32	4,3	4,3	4,3	2,6	2,6	-	-	
32	6,0	6,0	6,0	-	3,5	3,5	-	34	4,3	4,3	4,3	2,6	2,6	-	-	
34	5,8	5,8	5,7	-	3,5	3,5	3,4	36	4,3	4,3	4,3	2,6	2,6	2,4	-	
36	5,5	5,5	5,5	-	3,5	3,5	3,4	38	4,3	4,3	4,3	2,6	2,6	2,4	-	
38	5,2	5,2	5,2	-	3,5	3,5	3,4	40	4,2	4,3	4,3	2,6	2,6	2,4	-	
40	4,9	4,9	4,9	-	3,5	3,5	3,4	42	3,9	4,1	4,1	2,6	2,6	2,4	-	
42	4,3	4,6	4,6	-	3,5	3,5	3,4	44	3,6	3,8	3,8	2,6	2,6	2,4	-	
44	3,7	4,1	4,4	-	3,4	3,4	3,4	46	3,1	3,5	3,6	2,6	2,6	2,4	-	
46	3,3	3,6	3,9	-	3,3	3,3	3,3	48	2,7	3,0	3,3	2,5	2,6	2,4	-	
48	3,0	3,2	3,4	-	2,9	3,2	3,1	50	2,3	2,6	2,8	2,1	2,6	2,4	-	
50	2,7	2,9	2,9	-	2,5	3,0	3,0	54	1,6	1,9	2,0	1,5	2,1	2,4	-	
54	2,0	2,3	2,4	-	2,0	2,3	2,7	58	-	1,2	1,4	-	1,5	1,9	-	
58	1,4	1,6	1,7	-	1,4	1,9	2,0	62	-	-	-	-	-	1,2	-	
62	-	1,1	1,1	-	-	1,3	1,6									