



Cotation : TEREX DEMAG AC 250-5

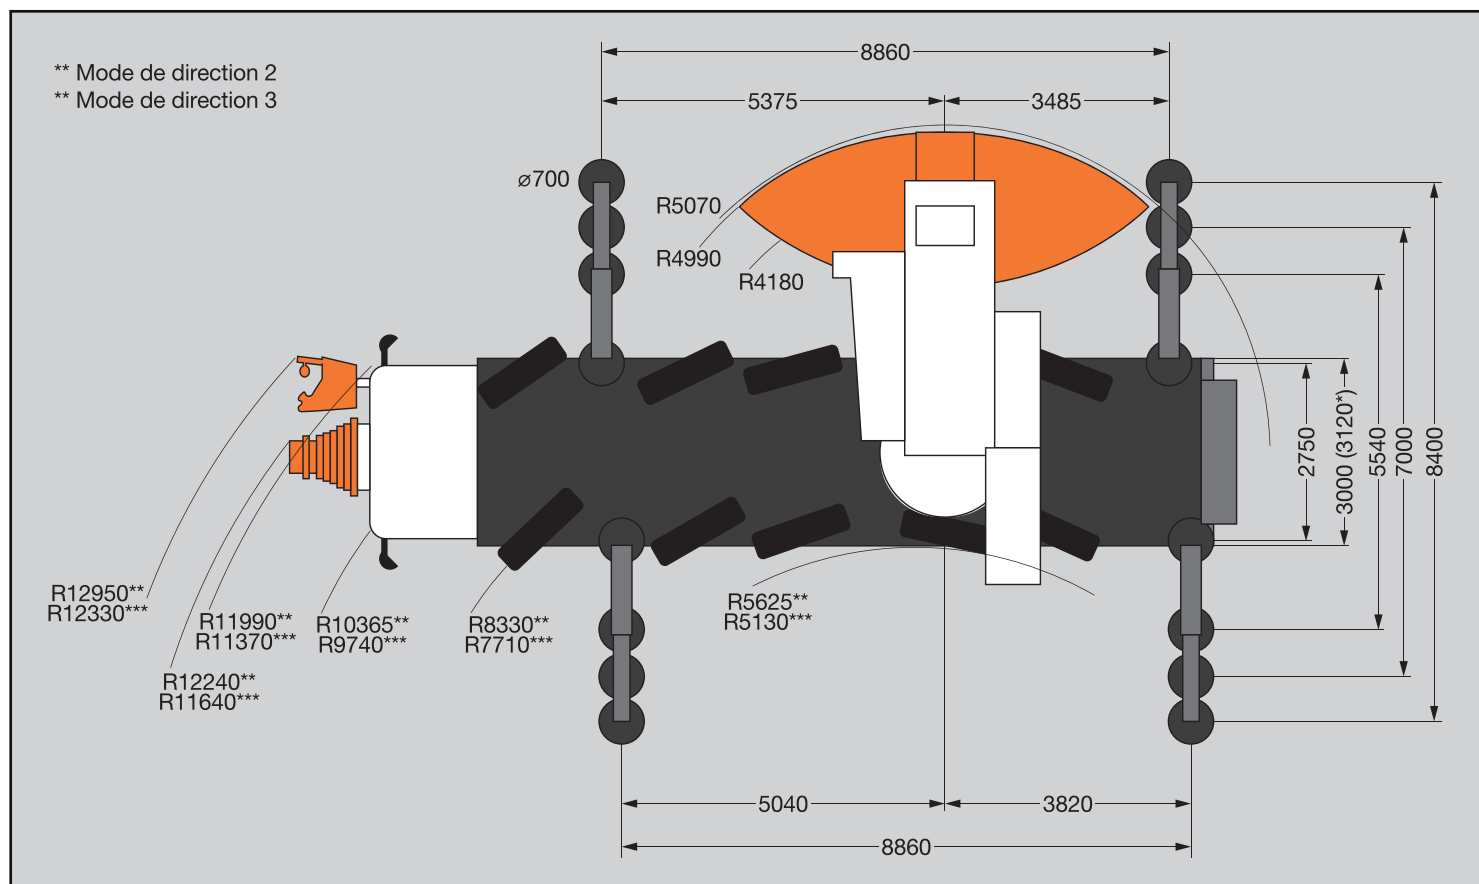

AC 250-5

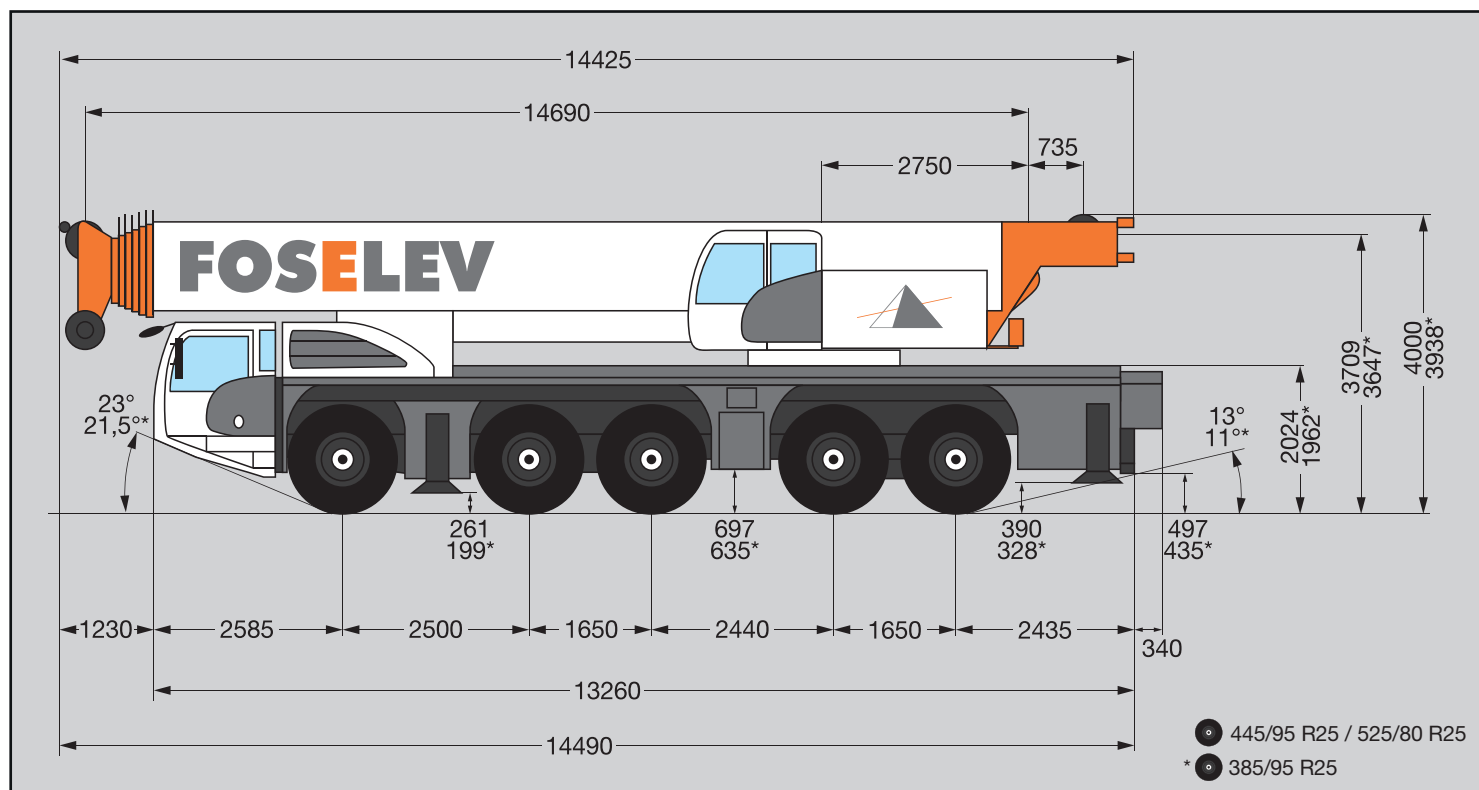

AC 250-5

Hauteurs et capacités de levage : Flèche principale

70,2 t		8,40 m x 8,86 m														360°		ISO
		12,7m*12,7m	16,9m	21,2m	25,4m	29,7m	33,9m	38,2m	42,4m	46,7m	50,7m	54,9m	59,4m	63,7m	70,0m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		m
3	250,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		3
3	130,0	130,0	130,0	130,0	119,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		3
4	130,0	129,0	129,5	128,5	118,5	93,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		4
5	119,5	112,0	113,0	113,0	111,5	91,8	72,4	-	-	-	-	-	-	-	-	5		5
6	105,0	99,1	99,8	99,8	99,3	89,8	72,0	58,9	-	-	-	-	-	-	-	6		6
7	92,8	88,5	89,2	89,3	88,9	86,0	71,6	58,6	47,9	-	-	-	-	-	-	7		7
8	80,7	79,8	80,5	80,6	80,2	79,8	71,0	58,2	47,3	-	-	-	-	-	-	8		8
9	67,0	67,0	73,3	73,3	72,9	73,5	69,1	57,0	45,8	38,4	-	-	-	-	-	9		9
10	33,9	33,9	65,8	65,7	65,3	66,0	65,2	55,9	43,4	37,8	32,6	-	-	-	-	10		10
12	-	-	54,1	54,0	54,9	54,3	53,5	52,7	38,6	34,8	31,8	26,9	-	-	-	12		12
14	-	-	37,1	45,0	45,8	45,2	45,1	45,2	34,3	31,4	29,4	26,3	22,7	19,2	-	14		14
16	-	-	-	39,3	39,1	38,5	39,2	38,5	31,0	28,3	26,9	24,6	22,3	19,0	14,3	16		16
18	-	-	-	27,5	33,9	34,6	34,0	33,3	27,9	25,5	24,4	22,7	21,2	18,6	14,0	18		18
20	-	-	-	-	29,8	30,4	29,9	29,2	25,2	22,9	22,2	20,8	19,8	17,8	13,6	20		20
22	-	-	-	-	23,1	26,8	26,2	25,3	23,0	20,7	20,2	19,1	18,3	16,8	13,0	22		22
24	-	-	-	-	-	23,6	23,0	22,1	21,1	19,0	18,3	17,5	16,9	15,9	12,4	24		24
26	-	-	-	-	-	19,3	20,4	19,5	19,3	17,5	16,7	16,0	15,6	14,9	11,5	26		26
28	-	-	-	-	-	8,2	18,3	17,4	18,0	16,2	15,4	14,6	14,3	13,8	10,7	28		28
30	-	-	-	-	-	-	15,7	15,9	16,2	15,0	14,1	13,5	13,2	12,8	9,8	30		30
32	-	-	-	-	-	-	8,1	15,3	14,6	13,7	13,1	12,4	12,2	11,8	9,0	32		32
34	-	-	-	-	-	-	-	14,1	13,2	12,4	12,2	11,5	11,3	11,0	8,2	34		34
36	-	-	-	-	-	-	-	6,3	12,0	11,1	11,3	10,7	10,4	10,2	7,4	36		36
38	-	-	-	-	-	-	-	5,9	11,0	10,6	10,2	10,1	9,7	9,5	6,8	38		38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	10,3	9,4	9,5	9,1	8,9	6,2	40		40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	9,5	9,0	9,0	8,6	8,3	5,7	42		42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	8,7	8,6	8,1	7,7	5,3	44		44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	8,0	7,6	7,2	4,8	46		46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	7,3	6,9	6,6	4,4	48		48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,4	6,0	4,1	50		50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	4,9	3,4	54		54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	2,8	58		58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	62		62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	66		66
1)	21,2	21,2	15,5	11,9	9,4	7,5	5,9	4,6	3,3	2,3	1,7	-	-	-	-	1)		1)

1) Charges avec flèche horizontale * Sur l'arrière ** Classe de capacité




TEREX DEMAG AC 250-5

250
TONNES

AC 250-5

Hauteurs et capacités de levage : Flèche principale + fléchette

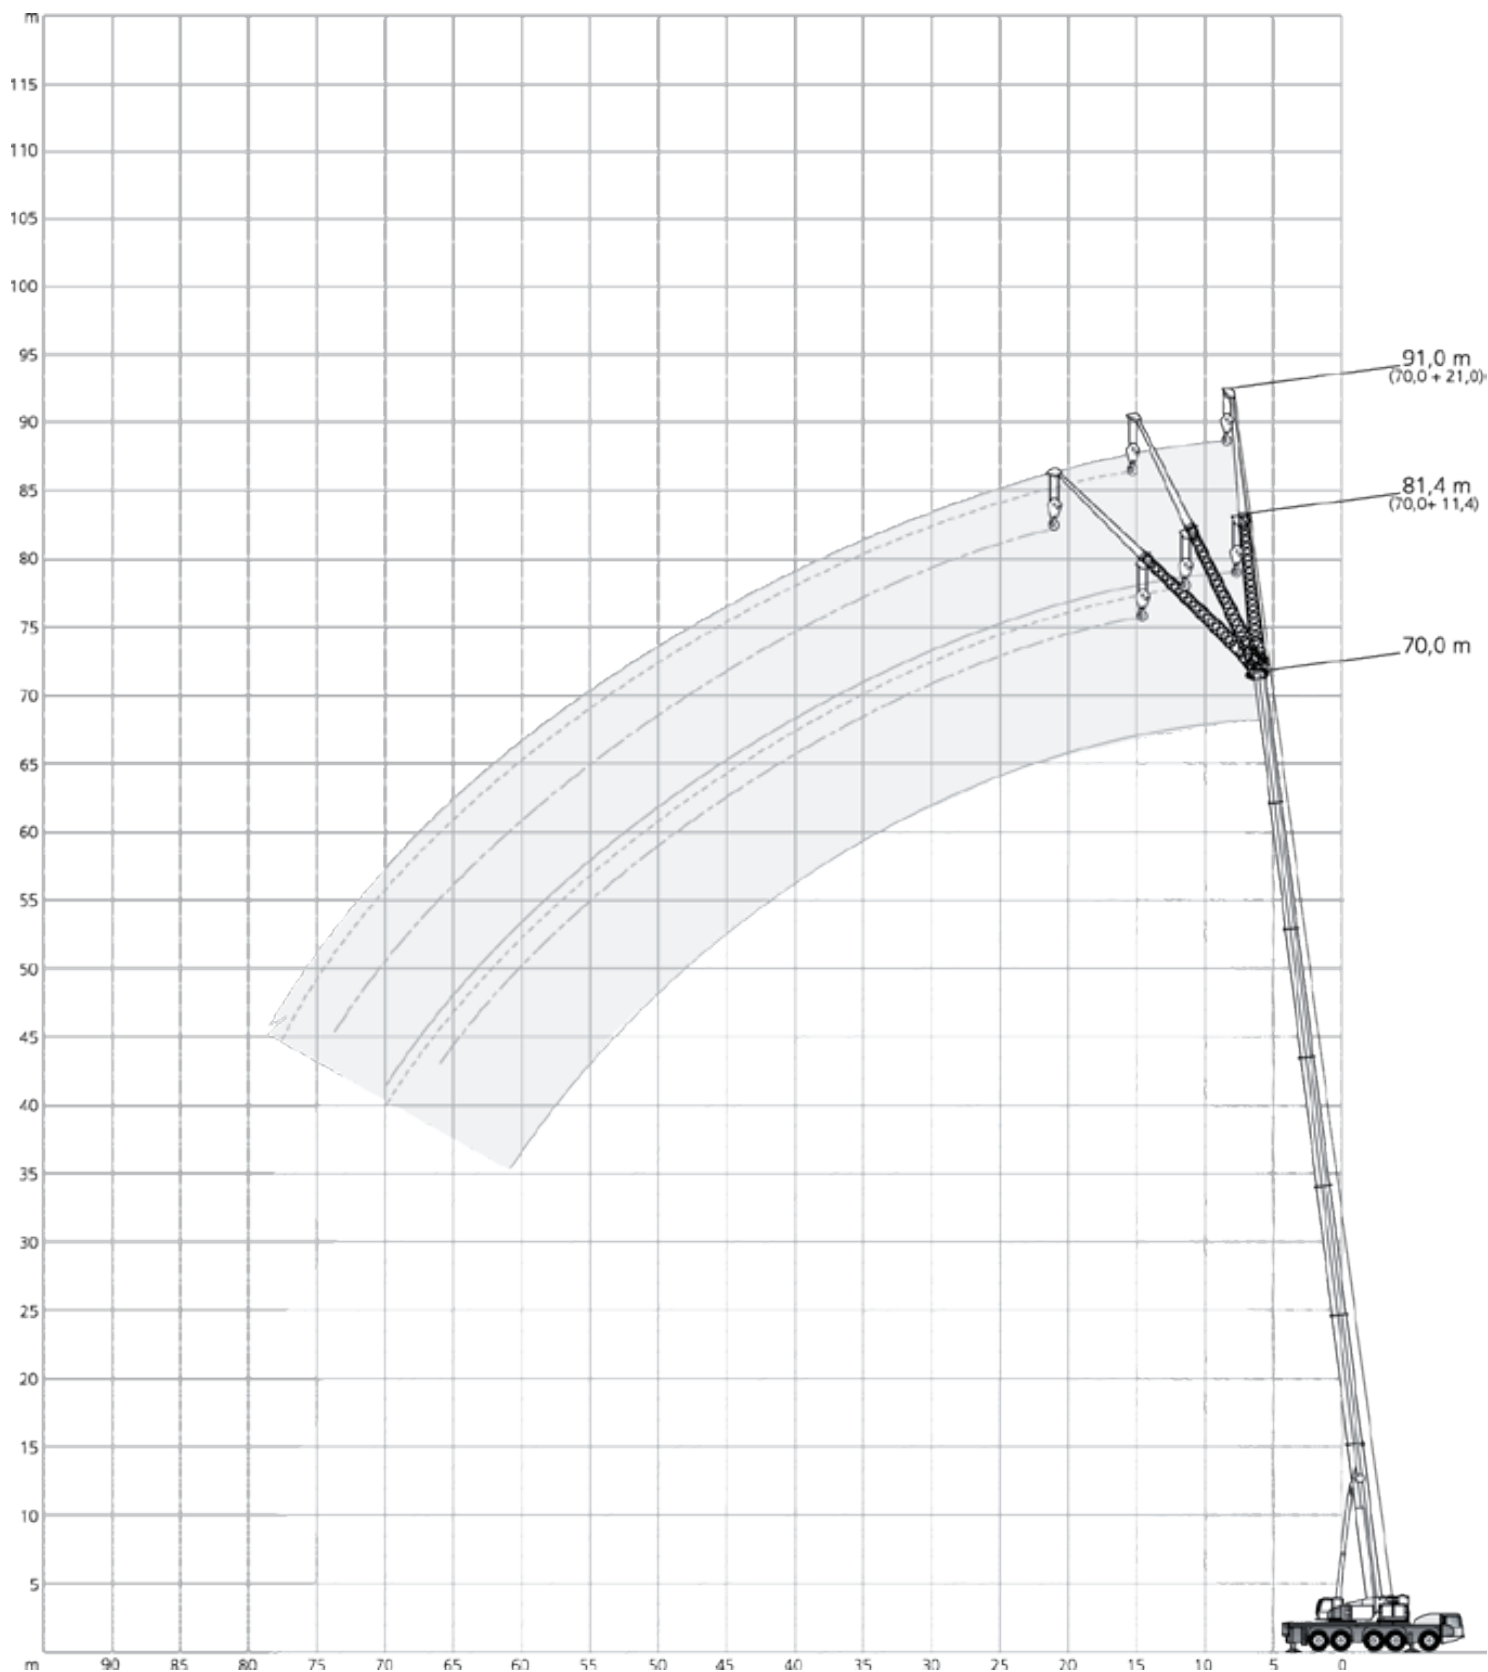

Hauteurs et capacités de levage : Flèche principale + fléchette

70,2 t								360°								ISO		
12,7 m								38,2 m										
		11,4 m			21,0 m					11,4 m			21,0 m					
		0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°	20°	40°			
m	t	t	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t	t	t			
3	19,7	-	-	-	-	-	-	8	19,7	-	-	-	-	-	-			
4	19,7	-	-	-	10,5	-	-	9	19,7	-	-	-	8,7	-	-			
5	19,7	-	-	-	10,3	-	-	10	19,7	-	-	-	8,6	-	-			
6	19,7	16,0	-	-	10,0	-	-	12	19,7	14,0	-	-	8,3	-	-			
7	19,7	14,9	-	-	9,8	-	-	14	19,7	13,2	10,0	-	8,1	-	-			
8	19,3	14,0	-	-	9,5	-	-	16	18,3	12,5	9,7	-	7,8	6,1	-			
9	17,5	13,2	10,6	-	9,1	-	-	18	17,0	11,9	9,4	-	7,6	5,8	-			
10	16,1	12,4	10,2	-	8,7	-	-	20	15,7	11,4	9,2	-	7,3	5,5	-			
12	13,9	11,2	9,5	-	7,8	6,2	-	22	14,6	10,9	9,0	-	7,1	5,3	4,2			
14	12,3	10,2	8,9	-	7,0	5,7	-	24	13,7	10,4	8,8	-	6,9	5,1	4,1			
16	10,9	9,4	8,5	-	6,3	5,3	-	26	12,9	10,0	8,6	-	6,5	4,9	4,0			
18	9,7	8,8	8,4	-	5,7	4,9	4,3	28	12,2	9,7	8,5	-	6,2	4,7	3,9			
20	8,9	8,5	-	-	5,3	4,6	4,1	30	11,5	9,3	8,3	-	5,9	4,6	3,9			
22	-	-	-	-	4,8	4,3	3,9	32	10,9	9,1	8,3	-	5,6	4,4	3,8			
24	-	-	-	-	4,5	4,1	3,8	34	10,4	8,8	8,3	-	5,3	4,3	3,7			
26	-	-	-	-	4,2	3,9	3,7	36	9,9	8,6	8,3	-	5,0	4,2	3,7			
28	-	-	-	-	4,0	3,8	3,7	38	9,5	8,4	8,3	-	4,8	4,0	3,6			
30	-	-	-	-	3,8	3,7	-	40	9,1	8,3	8,2	-	4,6	3,9	3,6			
								42	8,9	8,3	4,2	-	4,5	3,8	3,6			
								44	8,6	8,3	-	-	4,3	3,8	3,6			
								46	6,9	3,6	-	-	4,1	3,7	3,6			
								48	3,4	3,4	-	-	4,0	3,7	3,6			
								50	-	-	-	-	3,9	3,7	2,9			
								54	-	-	-	-	3,8	3,7	-			
								58	-	-	-	-	2,2	-	-			

50,7 m							
		11,4 m			21,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
12	17,8	-	-	-	7,5	-	-
14	17,5	-	-	-	7,3	-	-
16	17,0	12,7	-	-	7,2	-	-
18	16,5	12,1	9,5	-	7,0	-	-
20	15,8	11,7	9,3	-	6,9	5,7	-
22	15,0	11,2	9,1	-	6,7	5,5	-
24	14,4	10,8	8,9	-	6,5	5,3	-
26	13,7	10,4	8,7	-	6,4	5,1	4,1
28	13,1	10,1	8,6	-	6,2	4,9	4,0
30	12,5	9,8	8,5	-	6,1	4,8	3,9
32	11,8	9,5	8,3	-	5,9	4,6	3,9
34	11,1	9,2	8,2	-	5,8	4,5	3,8
36	10,3	9,0	8,2	-	5,6	4,4	3,7
38	9,6	8,8	8,1	-	5,4	4,3	3,7
40	8,8	8,6	8,0	-	5,2	4,2	3,7
42	8,1	8,3	7,8	-	5,0	4,1	3,6
44	7,5	7,7	7,4	-	4,8	4,0	3,6
46	7,1	7,1	7,0	-	4,7	3,9	3,6
48	6,6	6,7	6,7	-	4,5	3,8	3,6
50	6,0	6,3	6,3	-	4,4	3,8	3,6
54	5,1	5,2	-	-	4,1	3,7	3,6
58	4,8	4,7	-	-	3,9	3,6	3,6
62	-	-	-	-	3,6	3,6	-
66	-	-	-	-	3,3	3,3	-

70,0 m							
		11,4 m			21,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°*	40°*
m	t	t	t	t	t	t	t
20	8,4	-	-	-	4,9	-	-
22	8,4	-	-	-	4,9	-	-
24	8,4	-	-	-	4,9	-	-
26	8,2	8,1	-	-	4,8	-	-
28	8,1	7,8	7,6	-	4,8	-	-
30	7,8	7,5	7,3	-	4,8	4,7	-
32	7,5	7,2	7,0	-	4,7	4,6	-
34	7,3	6,9	6,7	-	4,7	4,5	3,7
36	6,9	6,6	6,5	-	4,6	4,4	3,7
38	6,4	6,4	6,3	-	4,6	4,3	3,7
40	5,9	6,0	6,0	-	4,5	4,2	3,6
42	5,4	5,5	5,6	-	4,4	4,1	3,6
44	4,9	5,1	5,2	-	4,2	4,0	3,6
46	4,5	4,7	4,8	-	4,0	4,0	3,5
48	4,1	4,3	4,4	-	3,8	3,8	3,5
50	3,8	4,0	4,0	-	3,6	3,7	3,5
54	3,1	3,3	3,3	-	3,2	3,5	3,4
58	2,5	2,7	2,7	-	2,6	3,1	3,1
62	2,0	2,1	2,1	-	2,0	2,7	2,8
66	1,6	1,6	1,6	-	1,6	2,3	2,4
70	1,2	1,2	-	-	1,2	2,0	2,0
74	-	-	-	-	-	1,7	1,7
78	-	-	-	-	-	1,3	-

 *68,8 m