

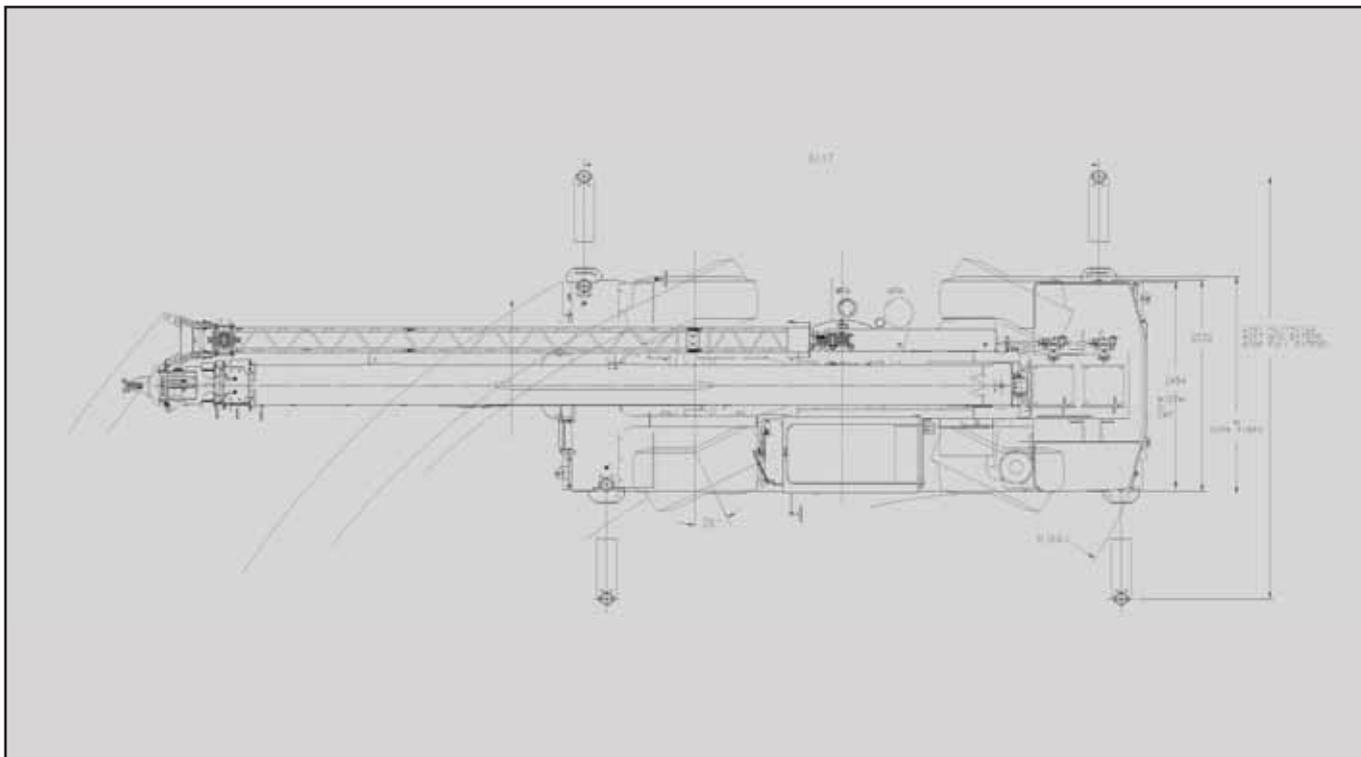


RT 540 E

Cotation : GROVE RT 540 E

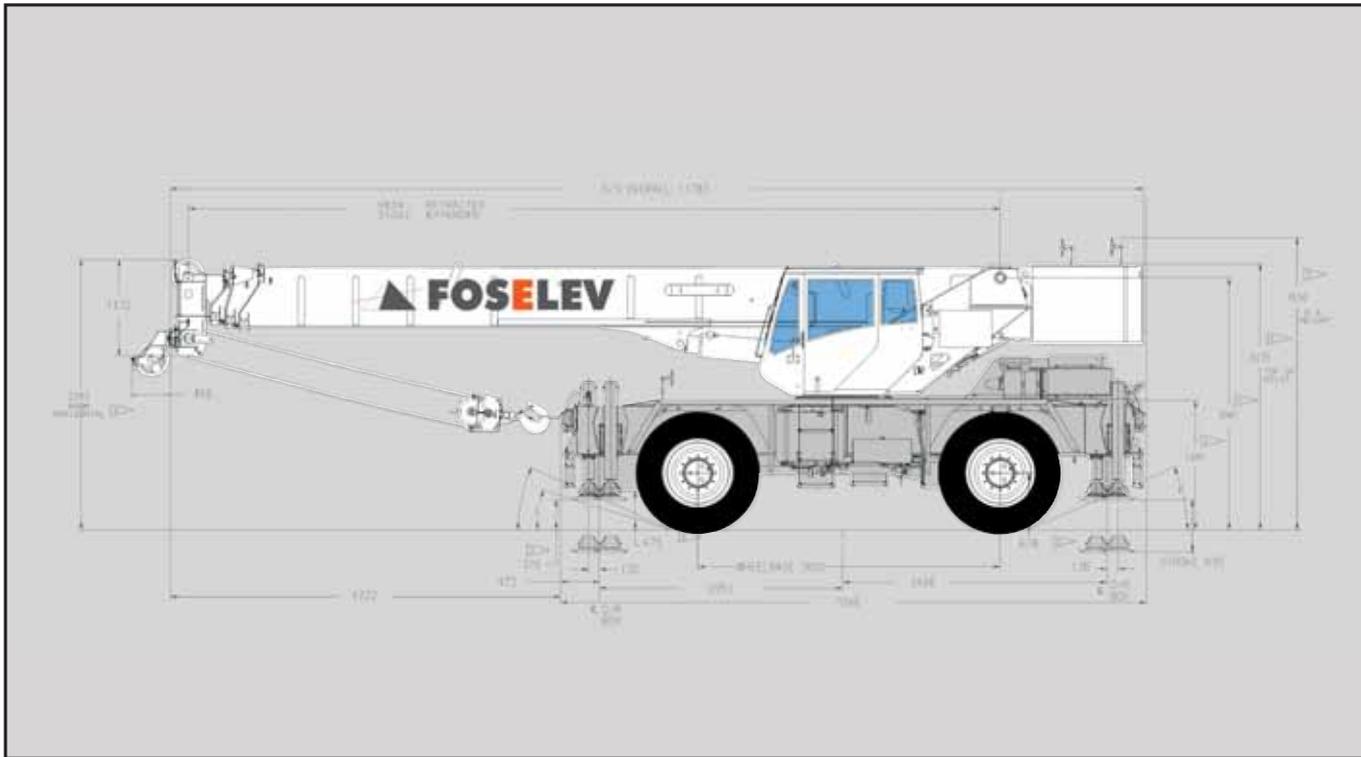

RT 540 E

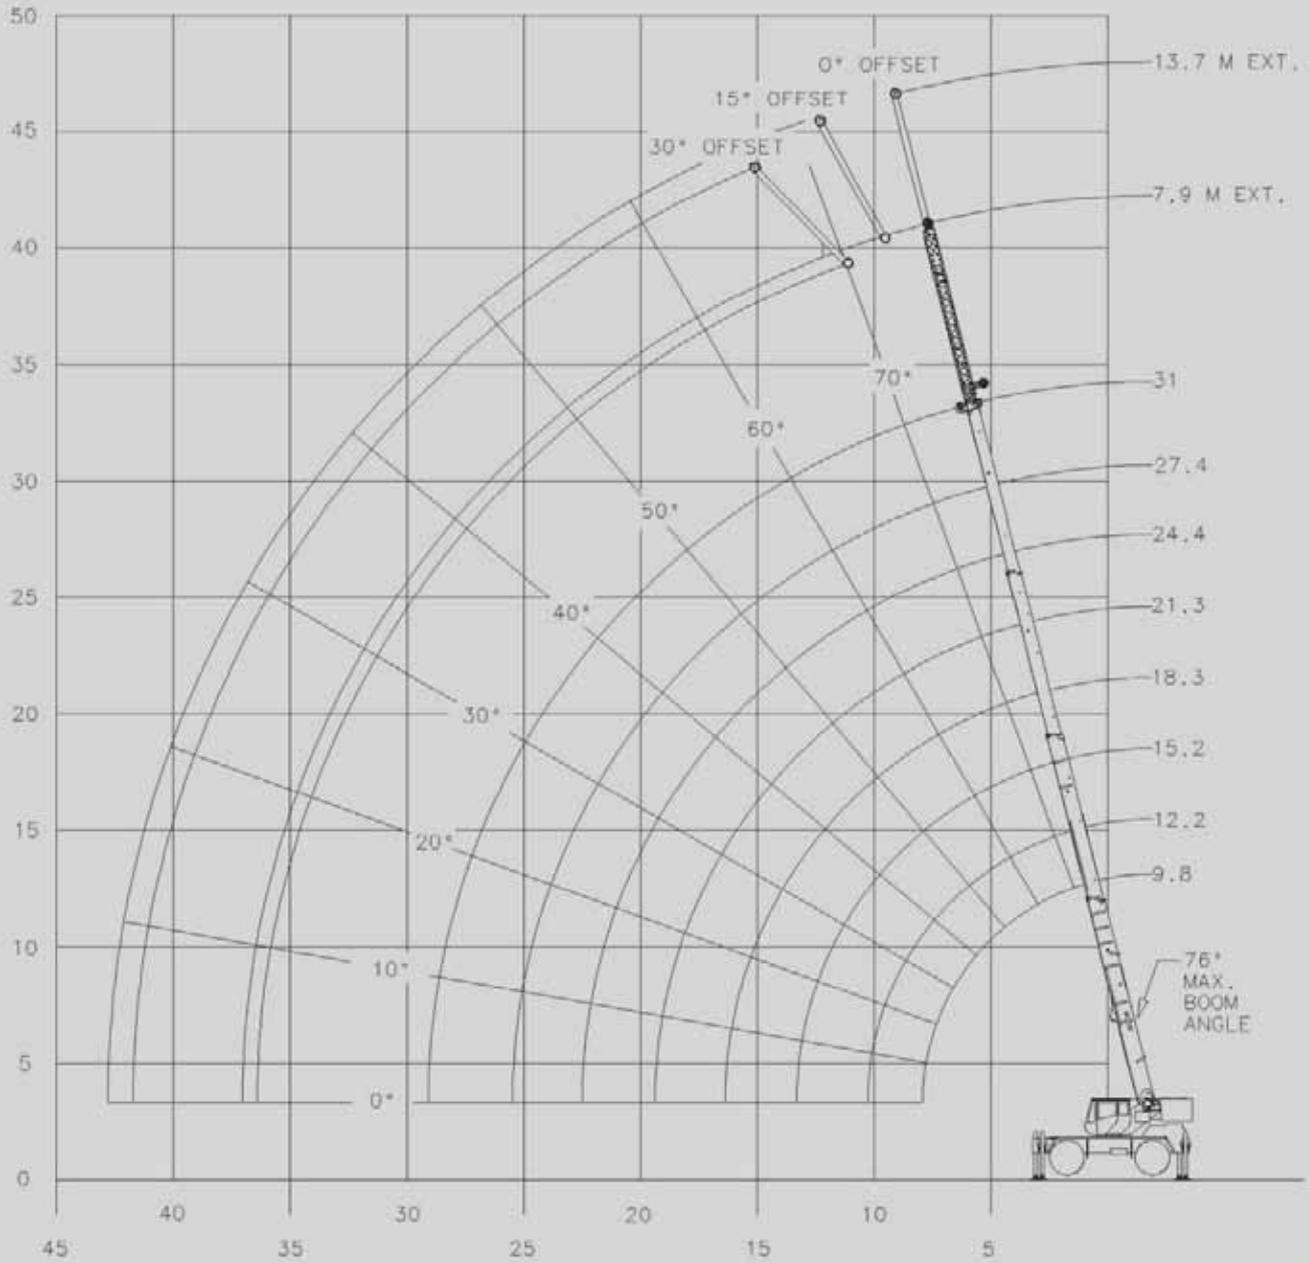

Telescopic boom

Flèche principale



de 9,8 m
à 31 m



4,3 t

Portée en mètre

	9,8	12,2	15,2	18,3	21,3	24,4	27,4	31	
2,5	35,0	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	32,7	23,0	22,0	-	-	-	-	-	3
3,5	29,0	23,0	22,0	-	-	-	-	-	3,5
4	25,2	23,0	22,0	21,0	-	-	-	-	4
4,5	22,1	22,4	22,0	20,2	-	-	-	-	4,5
5	19,7	19,9	20,1	18,9	17,6	-	-	-	5
6	16,0	16,2	16,4	16,3	14,3	13,5	-	-	6
7	13,3	13,5	13,7	13,8	12,7	12,1	10,0	-	7
8	-	11,5	11,6	11,7	11,3	10,7	9,5	8,3	8
9	-	9,8	9,9	9,9	9,8	9,4	8,5	8,0	9
10	-	8,4	8,5	8,5	8,4	8,1	7,6	7,4	10
11	-	-	6,6	6,6	6,6	6,4	6,8	9,2	11
12	-	-	6,1	6,1	6,2	6,1	5,9	5,7	12
13	-	-	-	4,8	4,9	4,9	4,8	4,6	13
14	-	-	-	4,5	4,6	4,7	4,6	4,5	14
16	-	-	-	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	16
18	-	-	-	-	2,7	2,7	2,8	2,8	18
20	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,2	20
22	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,7	22
24	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	24
26	-	-	-	-	-	-	-	0,9	26
28	-	-	-	-	-	-	-	0,7	28

Portée en mètre

Swingaway

Extension Treillis



de 7,9 m
et 13,7 m



31 m



4,3 t

Portée en mètre

	31+ 7,9			31 + 13,7			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
12	3,8	3,5	-	2,4	-	-	12
13	3,7	3,4	1,4	2,4	-	-	13
14	3,5	3,3	2,7	2,4	-	-	14
15	3,4	3,1	2,7	2,3	-	-	15
16	3,2	2,9	2,6	2,2	1,6	-	16
17	2,9	2,7	2,5	2,1	1,6	-	17
18	2,6	2,5	2,4	2,0	1,6	1,4	18
19	2,4	2,3	2,3	1,9	1,5	1,3	19
20	2,1	2,1	2,2	1,8	1,5	1,3	20
21	1,9	2,0	2,0	1,7	1,5	1,3	21
22	1,7	1,8	1,8	1,7	1,4	1,3	22
23	1,5	1,6	1,7	1,6	1,4	1,2	23
24	1,3	1,4	1,5	1,6	1,4	1,2	24
25	1,1	1,2	1,4	1,4	1,3	1,2	25
26	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2	26
27	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,1	27
28	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,1	28
29	-	0,7	0,7	0,9	1,1	1,1	29
30	-	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	30
31	-	-	-	0,7	0,8	0,9	31
32	-	-	-	0,6	0,7	0,8	32
34	-	-	-	-	0,5	0,6	34

Portée en mètre



360°

