


GMK 5200



Telescopic boom

Flèche principale

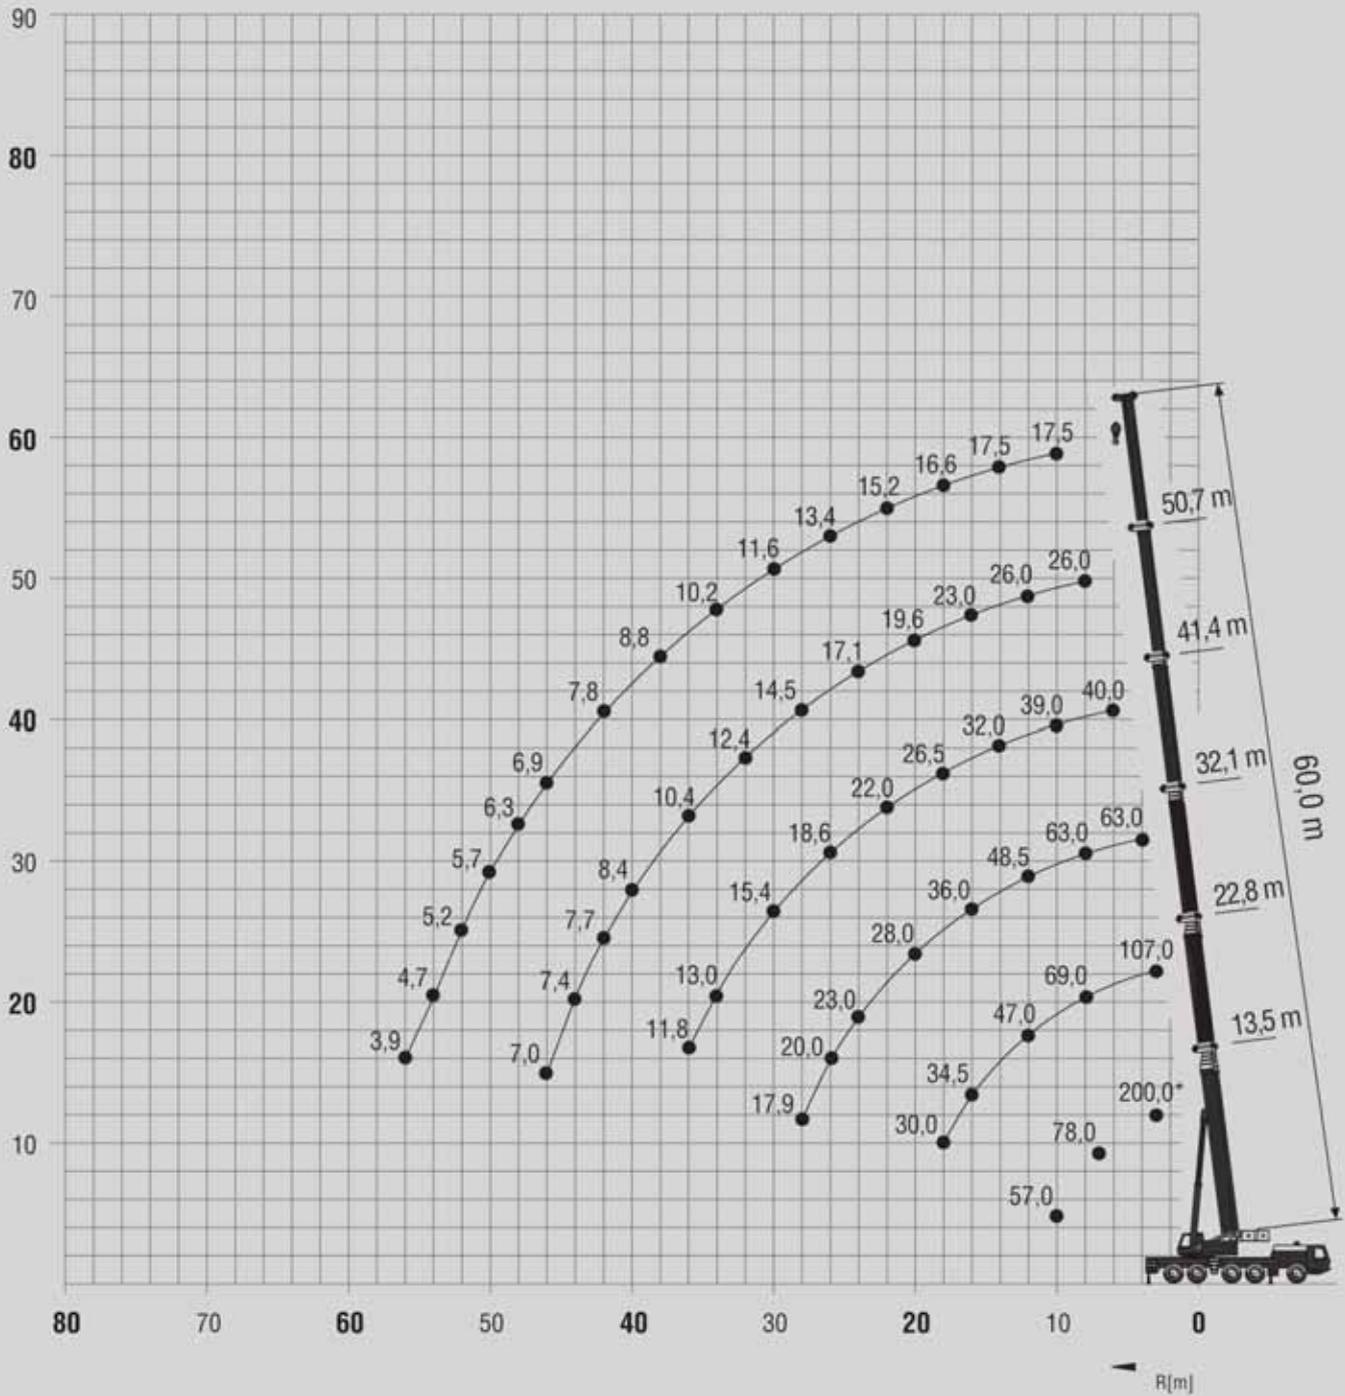

de 13,5 m
à 60 m



70 t

Portée en mètre

	13,5	18,2	22,8	32,1	36,8	41,4	46,1	50,7	55,4	60	
2,5	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	141	140	107	-	-	-	-	-	-	-	3
4	118	118	107	63	-	-	-	-	-	-	4
5	101	102	101	63	52,5	-	-	-	-	-	5
6	88,5	89	88	63	52,5	40	-	-	-	-	6
8	69,5	70,5	69	63	52,5	40	31	26	-	-	8
10	57	57,5	56,5	57,5	49,5	39	31	26	21	17,5	10
12	-	49	47	48,5	44,5	35,5	31	26	20,5	17,5	12
14	-	42	40	41,5	40,5	32	28,5	24,5	20	17,5	14
16	-	-	34,5	36	37	29,5	26,5	23	19,6	17,1	16
18	-	-	30	31,5	32,5	26,5	24	21,5	18,8	16,6	18
20	-	-	-	28	29	24	22	19,6	17,5	16,1	20
22	-	-	-	25,5	25	22	20,5	18,3	16,4	15,2	22
24	-	-	-	23	22	20,5	18,7	17,1	15,4	14,3	24
28	-	-	-	17,9	17,1	16,5	15,6	14,5	13,3	12,5	28
32	-	-	-	-	13,6	14,4	12,9	12,4	11,5	10,9	32
36	-	-	-	-	-	11,8	10,4	10,4	10,1	9,5	36
40	-	-	-	-	-	-	9,1	8,4	8,6	8,2	40
44	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,2	7,4	44
48	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6,3	48
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	52
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	56

Egalement disponible en 27m500 de flèche principale

Portée en mètre

Telescopic boom

Flèche principale



de 13,5 m
à 60 m



44 t


Portée en mètre

	13,5	18,2	22,8	32,1	36,8	41,4	46,1	50,7	55,4	60	
2,5	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	135	135	107	-	-	-	-	-	-	-	3
4	114	114	107	63	-	-	-	-	-	-	4
5	97,5	98	97	63	52,5	-	-	-	-	-	5
6	85	85,5	84,5	63	52,5	40	-	-	-	-	6
8	67	67,5	66	63	52,5	40	31	26	-	-	8
10	54,4	56	54	55	49,5	39	31	26	21	17,5	10
12	-	45	42,5	43,5	43	35,5	31	26	20,5	17,5	12
14	-	35,5	33	37	35	32	28,5	24,5	20	17,5	14
16	-	-	27,5	30	29,5	27,5	26,5	23	19,6	17,1	16
18	-	-	25	25	24	23,5	22,5	21,5	18,8	16,6	18
20	-	-	-	21	20	21	19,5	19,2	17,5	16,1	20
22	-	-	-	17,9	18,5	18	16,5	16,6	16,4	15,2	22
24	-	-	-	15,5	16,3	15,6	15,1	14,2	14,7	14,3	24
28	-	-	-	13	12,5	12,1	12,2	12,2	11,9	11,5	28
32	-	-	-	-	9,9	10,2	9,7	9,6	9,4	8,8	32
36	-	-	-	-	-	8,2	8,2	7,7	7,4	6,8	36
40	-	-	-	-	-	-	6,6	6,2	5,8	5,2	40
44	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,5	3,9	44
48	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	2,9	48
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	52
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	56

Egalement disponible en 27m500 de flèche principale

Portée en mètre

GMK 5200

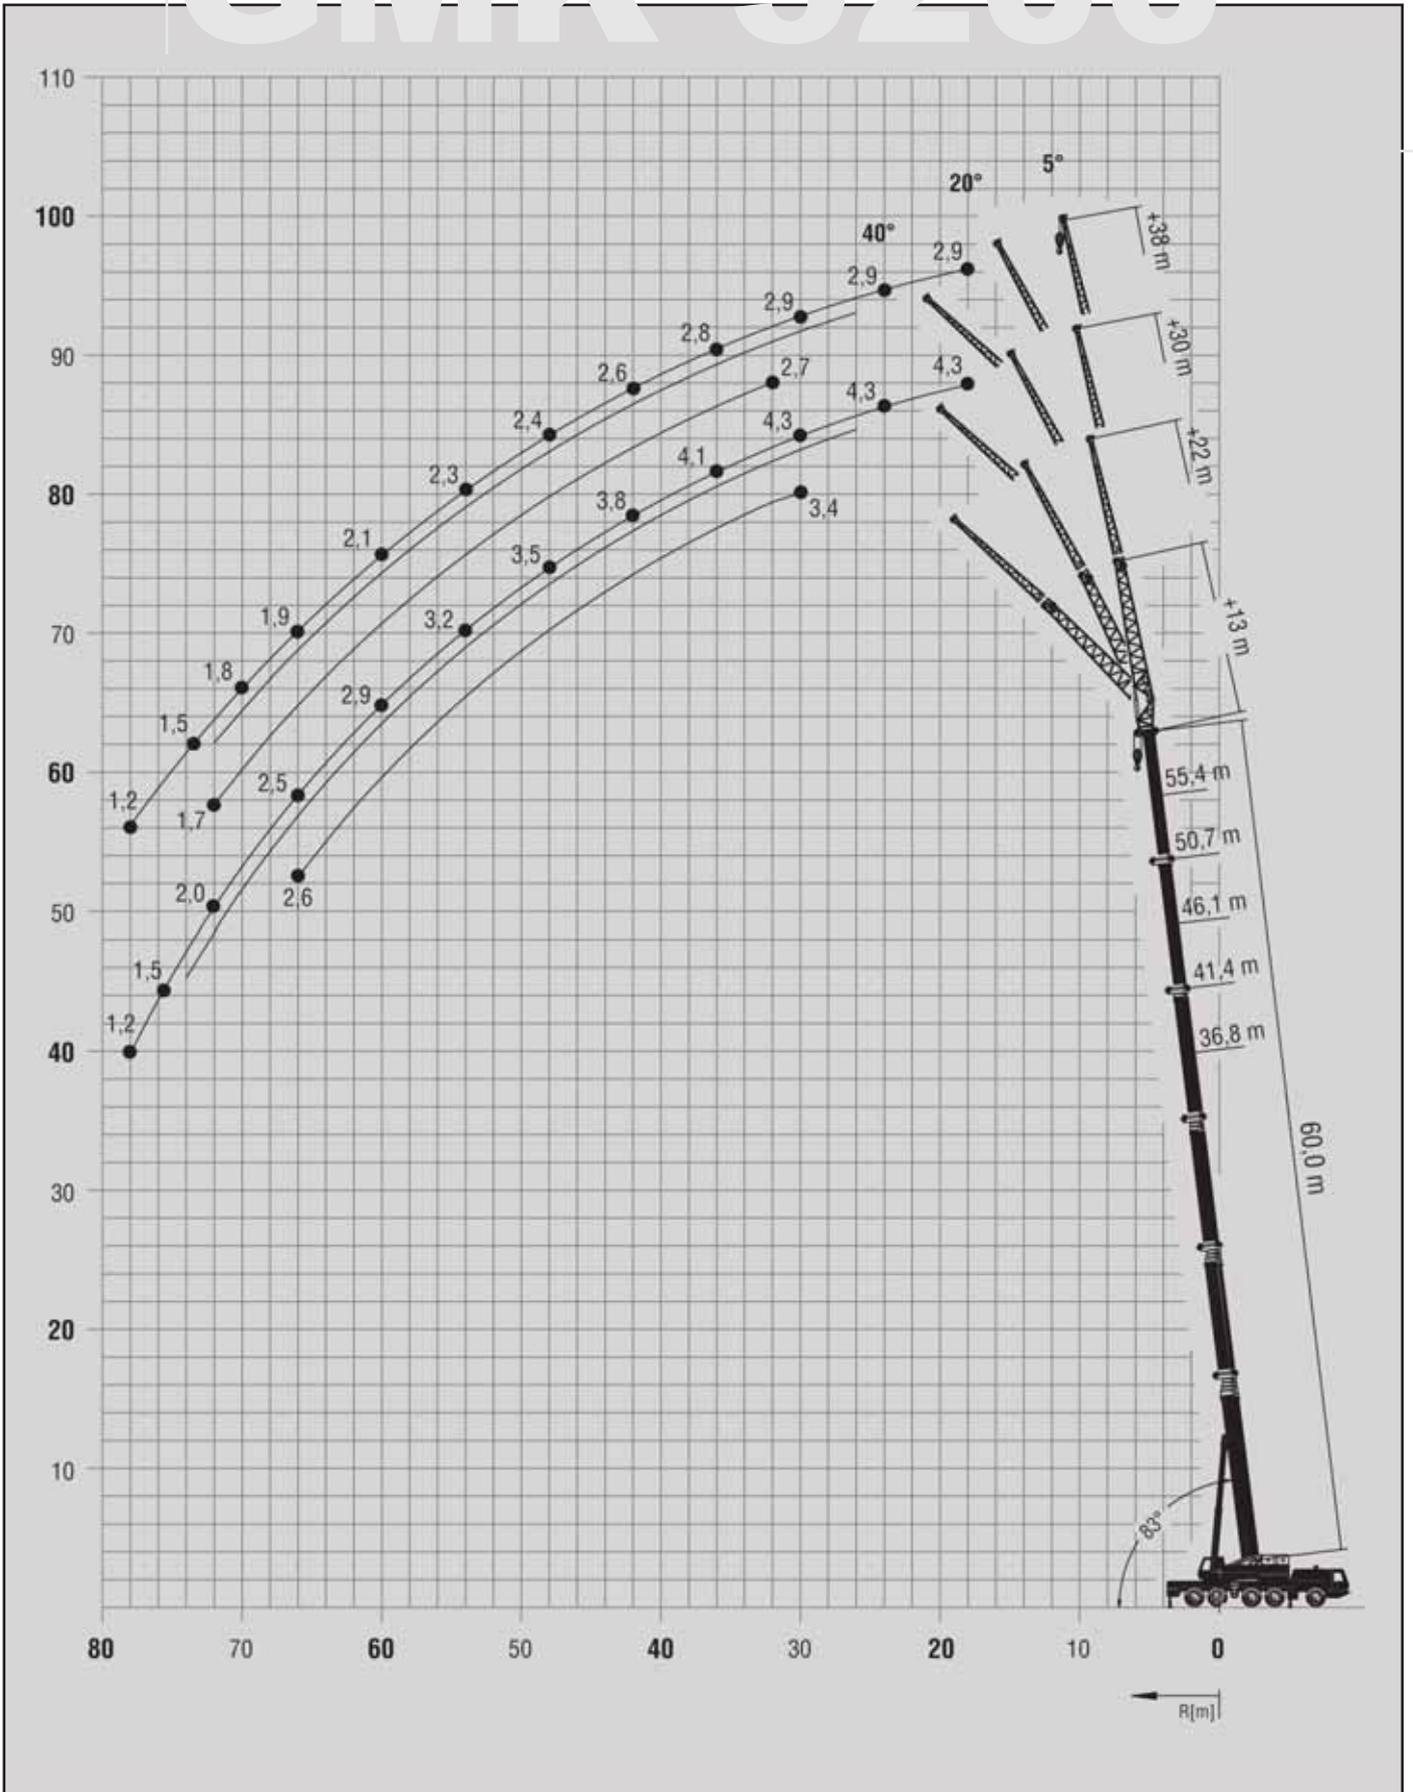

Swingaway

Extension Treillis



13 m
ou 22 m



de 55,4 m
à 60 m



70 t

Portée en mètre

	55,4 + 13		55,4 + 22		60 + 13		60 + 22		
	5°	40°	5°	40°	5°	40°	5°	40°	
11	11,2	-	-	-	-	-	-	-	11
12	11,2	-	-	-	9,2	-	-	-	12
14	11,1	-	5,9	-	9,2	-	-	-	14
16	11	-	5,9	-	9,2	-	5,3	-	16
18	10,9	8,5	5,8	-	9,2	-	5,2	-	18
20	10,8	8,5	5,7	-	9,2	7,9	5,2	-	20
22	10,6	8,5	5,6	-	9,2	7,9	5,1	-	22
24	10,5	8,5	5,6	-	9,2	7,9	5,1	-	24
28	10,2	8,4	5,4	4,5	9	7,9	5	4,4	28
32	9,3	8,3	5,3	4,3	8,3	7,7	4,9	4,3	32
36	8,1	8,1	5,2	4,2	7,4	7,2	4,8	4,2	36
40	7	7,2	5	4,1	6,6	6,7	4,8	4,1	40
44	6,2	6,4	4,9	4	5,9	6,1	4,7	4	44
48	5,5	5,7	4,8	4	5,2	5,4	4,6	4	48
52	4,9	-	4,6	4	4,6	4,9	4,3	3,9	52
56	3,9	-	4,1	3,9	4,1	-	3,9	3,9	56
60	3,3	-	3,6	-	3,4	-	3,4	3,8	60
64	-	-	3	-	2,6	-	3,1	-	64
68	-	-	2,4	-	-	-	2,5	-	68
72	-	-	-	-	-	-	2	-	72
76	-	-	-	-	-	-	1,4	-	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	80

Fléchette également disponible en inclinaison 20° et inclinaison en charge 5-20° et 20-40°

Portée en mètre

Swingaway

Extension Treillis



30 m
ou 38 m



de 55,4 m
à 60 m



70 t

Portée en mètre

	55,4 + 30		55,4 + 38		60 + 30		60 + 38		
	5°	40°	5°	40°	5°	40°	5°	40°	
16	5,1	-	-	-	-	-	-	-	16
18	5,1	-	3,5	-	4,3	-	2,9	-	18
20	5,1	-	3,5	-	4,3	-	2,9	-	20
22	5	-	3,5	-	4,3	-	2,9	-	22
24	4,9	-	3,5	-	4,3	-	2,9	-	24
26	4,8	-	3,4	-	4,3	-	2,9	-	26
28	4,8	3,9	3,4	-	4,3	-	2,9	-	28
30	4,7	3,9	3,3	-	4,3	3,4	2,9	-	30
32	4,6	3,8	3,2	3	4,3	3,4	2,9	2,7	32
34	4,4	3,8	3,2	2,9	4,2	3,4	2,9	2,7	34
36	4,3	3,7	3,1	2,9	4,1	3,4	2,8	2,7	36
40	4	3,5	2,9	2,7	3,9	3,4	2,7	2,6	40
44	3,8	3,3	2,7	2,5	3,7	3,3	2,6	2,5	44
48	3,6	3,2	2,6	2,4	3,5	3,2	2,4	2,3	48
52	3,4	3,1	2,4	2,2	3,3	3	2,3	2,2	52
56	3,2	3	2,2	2,1	3,1	3	2,2	2,1	56
60	3	2,8	2,1	2	2,9	2,9	2,1	2	60
64	2,7	2,7	1,9	1,9	2,6	2,7	1,9	1,9	64
68	2,4	-	1,8	1,8	2,3	-	1,8	1,8	68
72	1,9	-	1,6	-	2	-	1,6	1,7	72
76	1,5	-	1,4	-	1,5	-	1,4	-	76
80	-	-	1	-	-	-	-	-	80

Fléchette également disponible en inclinaison 20° et inclinaison en charge 5-20° et 20-40°

Portée en mètre