
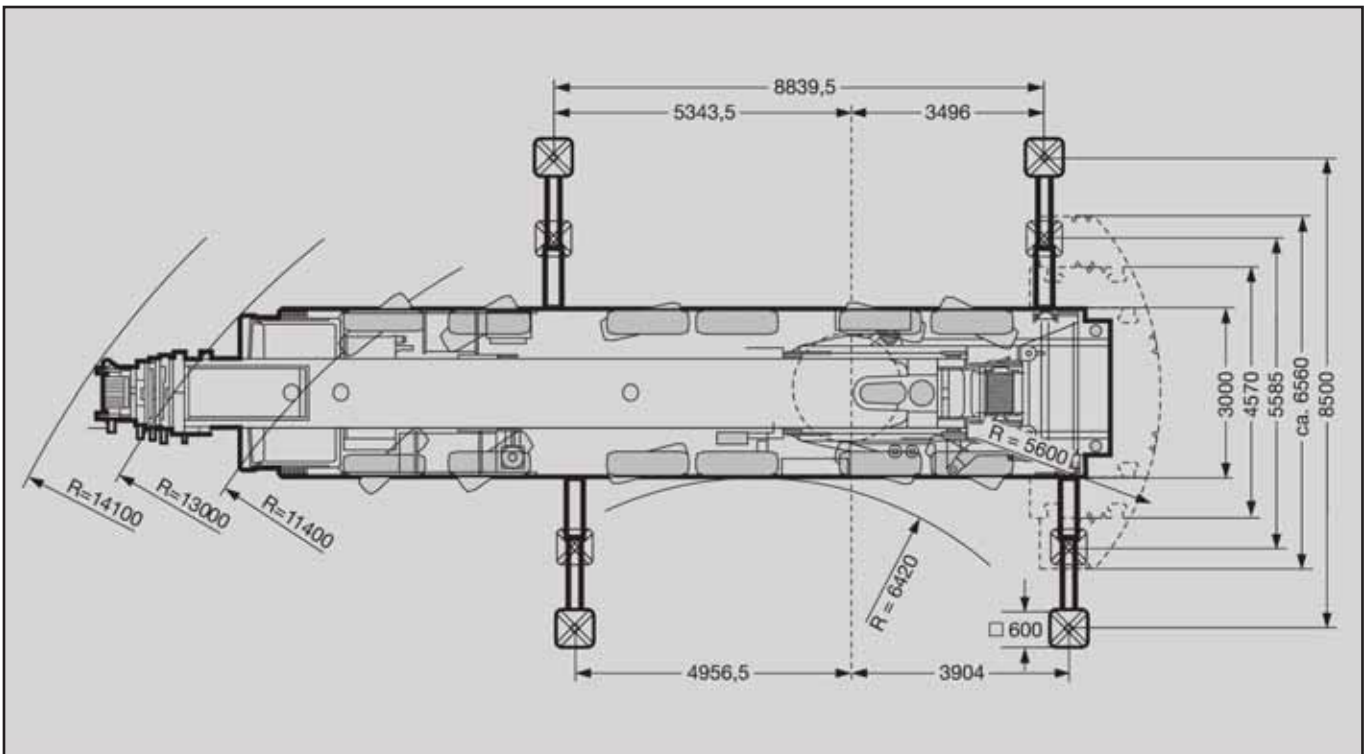


# LIEBHERR LTM 1250-1

**250**  
TONNES

# LTM 1250-1

Cotation : LIEBHERR LTM 1250-1

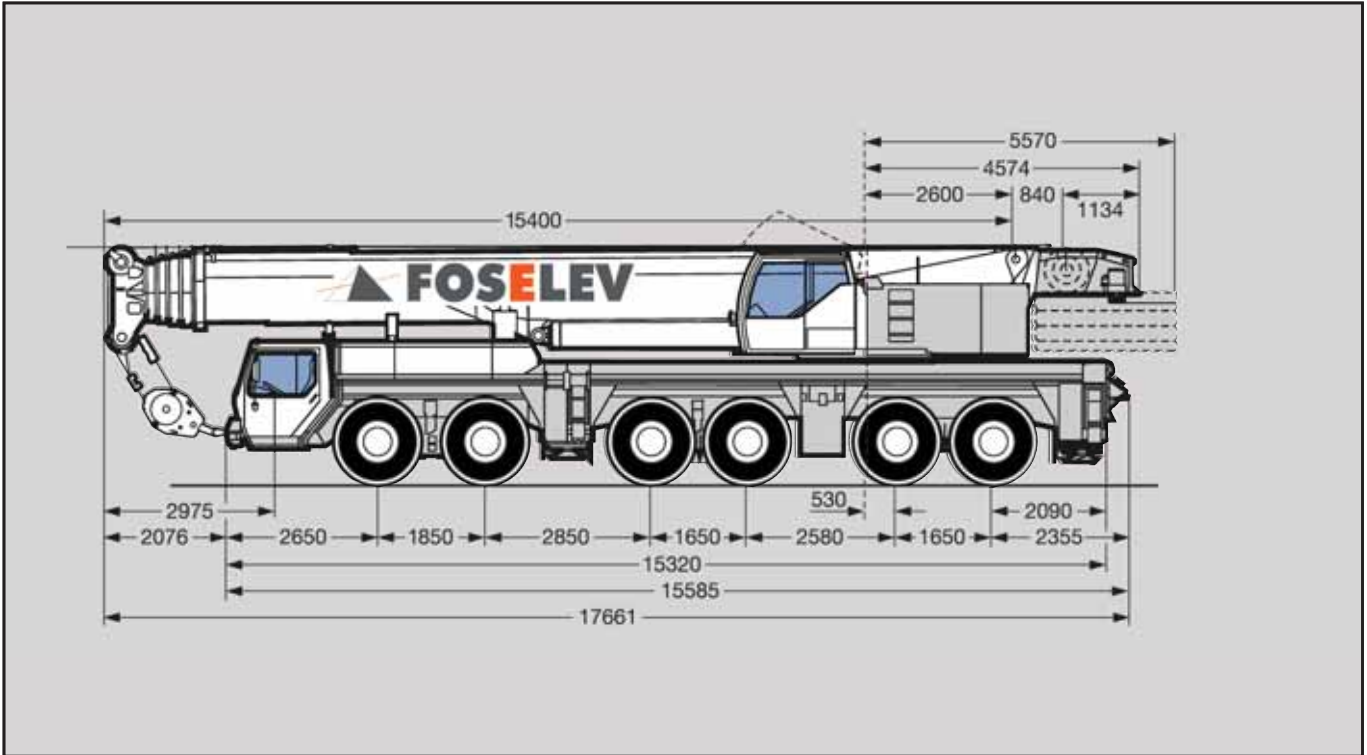



Telescopie boom

## Flèche principale



de 15,5 m  
à 72 m



97,5 t

Portée en mètre

	15,5	20,7	31,1	36,3	46,7	51,9	57,1	62,3	67,5	72	
3	250*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	157	135	-	-	-	-	-	-	-	-	4
6	123	115	86	71	-	-	-	-	-	-	6
8	101	96	82	69	43	-	-	-	-	-	8
10	83	83	74	65	40,5	33,5	26,2	-	-	-	10
12	63	69	65	58	37	31,5	26,2	20,7	17	-	12
14	-	58	57	52	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14	14
16	-	49,5	49	46,5	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	14	16
18	-	25,8	42,5	42,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	13,9	18
20	-	-	37	38	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	13,5	20
22	-	-	32,5	33,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	13,1	22
24	-	-	28,9	31	22,4	18,4	17	15,4	14	12,4	24
26	-	-	25,8	28,4	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	11,7	26
28	-	-	21,1	25,7	20	16	14,4	13,4	12,4	11	28
30	-	-	-	23,4	18,9	15	13,3	12,5	11,7	10,4	30
34	-	-	-	-	17,4	13,1	11,7	10,9	10,3	9,2	34
38	-	-	-	-	16,2	12	10,3	9,6	9,1	8,1	38
42	-	-	-	-	14,3	11,1	9,2	8,5	7,9	7,2	42
46	-	-	-	-	-	10,2	8,3	7,7	6,9	6,3	46
50	-	-	-	-	-	-	7,6	7	6,1	5,5	50
54	-	-	-	-	-	-	6,6	6,4	5,3	4,9	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,3	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,7	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	66

Egalement disponible en 25m900 & 41m500 de flèche principale

Portée en mètre

Telescopie boom

## Flèche principale



de 15,5 m  
à 72 m



72,5 t

Portée en mètre

	15,5	20,7	31,1	36,3	46,7	51,9	57,1	62,3	67,5	72	
3	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	157	135	-	-	-	-	-	-	-	-	4
6	123	115	86	71	-	-	-	-	-	-	6
8	97	96	82	69	43	-	-	-	-	-	8
10	77	77	74	65	40,5	33,5	26,2	-	-	-	10
12	63	63	62	58	37	31,5	26,2	20,7	17	-	12
14	-	52	51	52	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14	14
16	-	45	43,5	44,5	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	14	16
18	-	25,8	37	38,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	13,9	18
20	-	-	32	35	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	13,5	20
22	-	-	29,4	30,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	13,1	22
24	-	-	27,1	26,6	22,4	18,4	17	15,4	14	12,4	24
26	-	-	24	23,5	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	11,7	26
28	-	-	21,1	21	20	16	14,4	13,4	12,4	11	28
30	-	-	-	18,8	18,8	15	13,3	12,5	11,7	10,4	30
34	-	-	-	-	15,3	13,1	11,7	10,9	10,3	9,2	34
38	-	-	-	-	12,6	12	10,3	9,6	9,1	8,1	38
42	-	-	-	-	10,4	10,8	9,2	8,5	7,9	7,2	42
46	-	-	-	-	-	9	8,3	7,7	6,9	6,3	46
50	-	-	-	-	-	-	7,5	7	6,1	5,5	50
54	-	-	-	-	-	-	6,3	6	5,3	4,9	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,3	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,3	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	66

Egalement disponible en 25m900 & 41m500 de flèche principale


Portée en mètre



360°



# LTM 1250-1

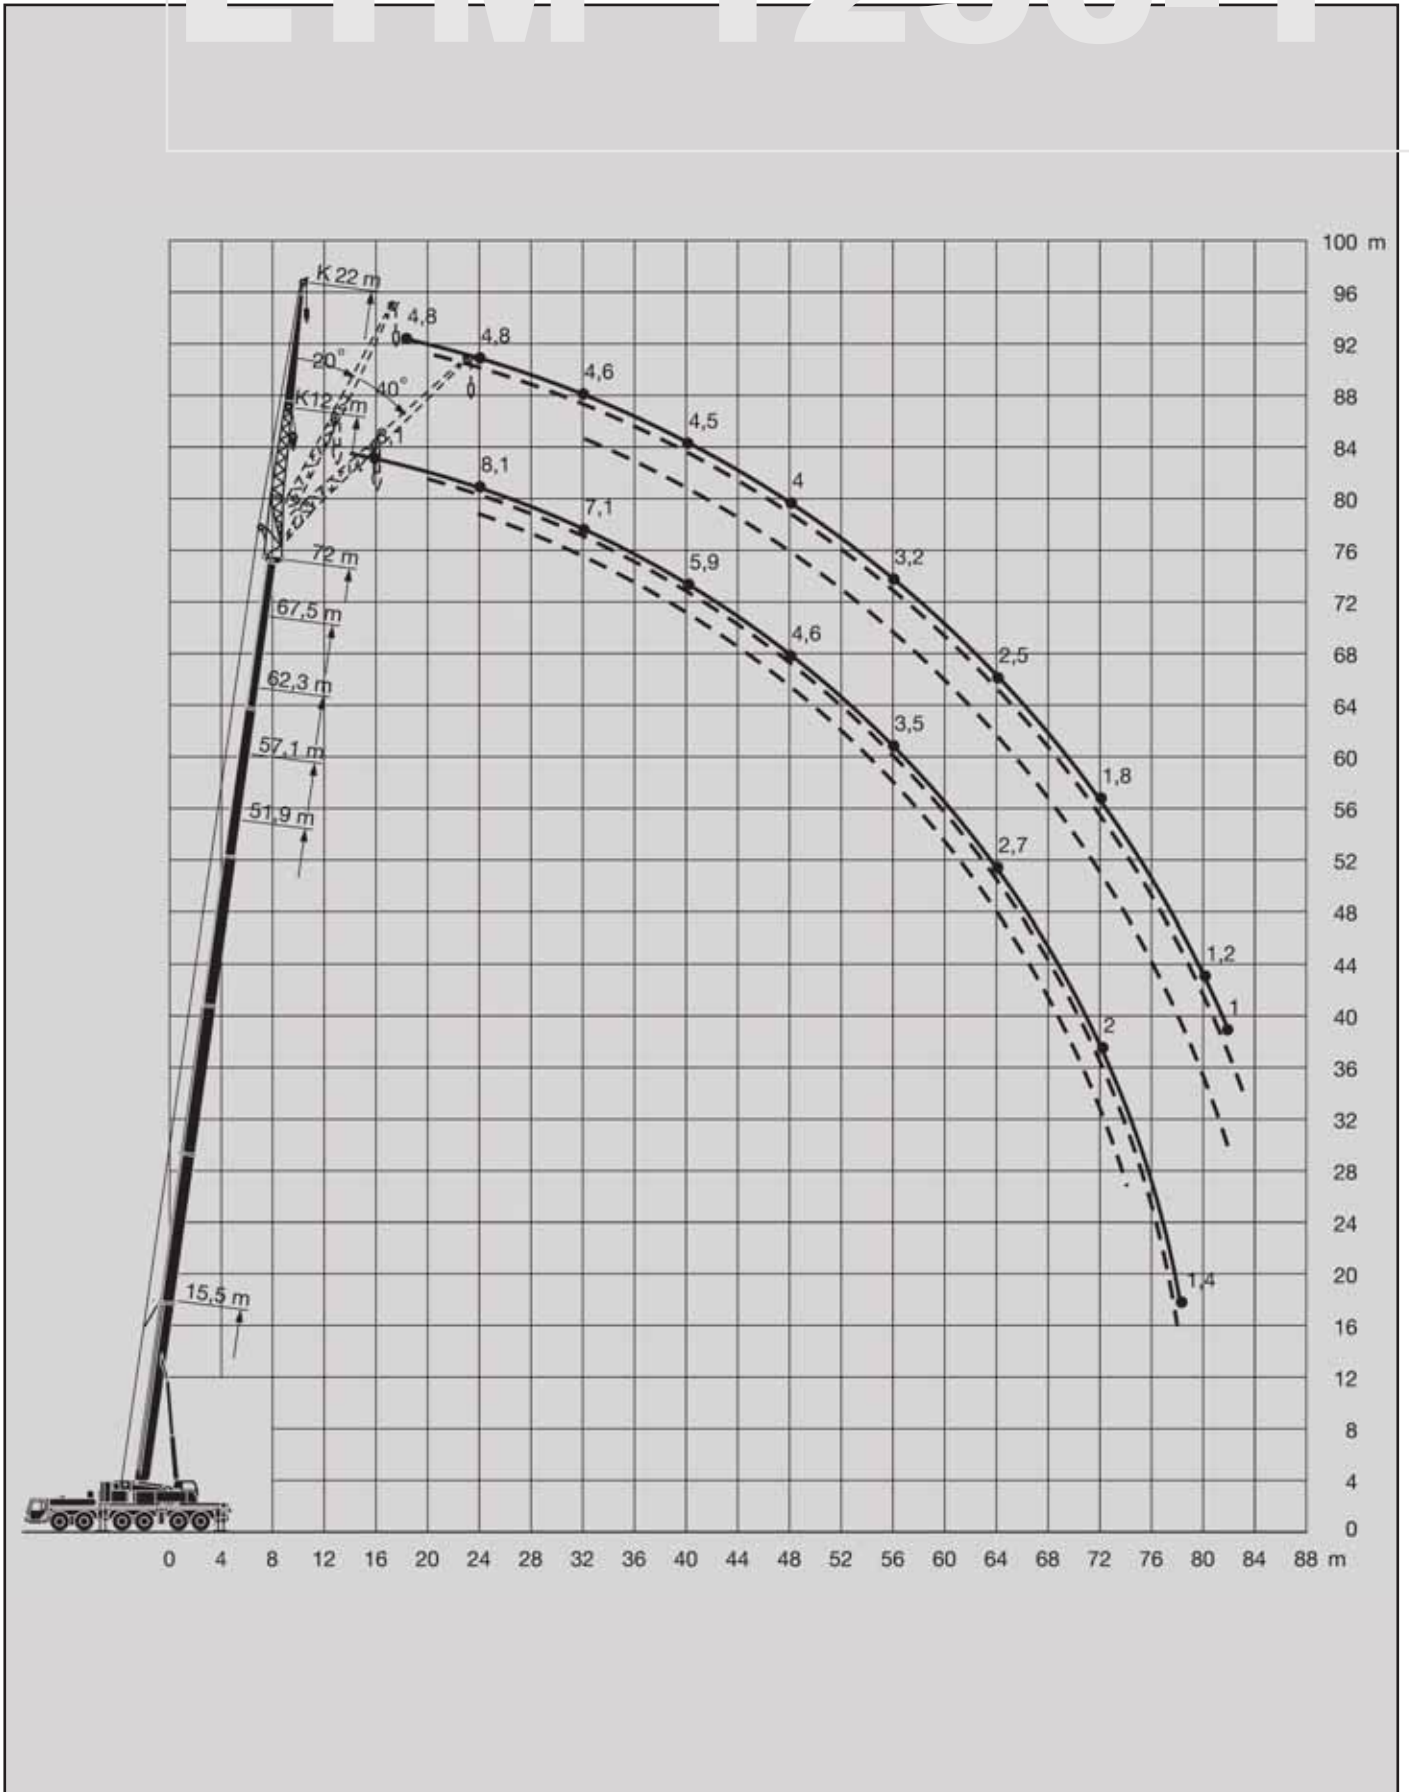

Swingaway

## Extension Treillis



12,2 m



de 51,9 m  
à 72 m



97,5 t

Portée en mètre

Portée en mètre

	51,9 + 12,2		57,1 + 12,2		62,3 + 12,2		67,5 + 12,2		72 + 12,2		
	0°	40°	0°	40°	0°	40°	0°	40°	0°	40°	
10	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	16,3	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-	12
14	16	-	14,4	-	12	-	9,6	-	-	-	14
16	15,7	-	14,2	-	12	-	9,6	-	8,1	-	16
18	15,3	9,4	14	9,3	12	-	9,6	-	8,1	-	18
20	14,9	9,2	13,8	9,1	11,8	8,9	9,6	-	8,1	-	20
22	14,5	9	13,5	8,9	11,7	8,8	9,6	-	8,1	-	22
24	14,1	8,8	13,2	8,8	11,6	8,6	9,5	8,3	8,1	-	24
26	13,4	8,7	12,6	8,6	11,1	8,5	9,2	8,2	7,9	7,9	26
30	11,9	8,4	11,1	8,4	9,9	8,3	8,5	8	7,4	7,5	30
34	10,5	8,2	9,7	8,2	8,8	8,1	7,9	7,7	6,8	7	34
38	9,3	8,1	8,6	8	7,8	7,9	7,1	7,1	6,3	6,5	38
42	8,3	7,9	7,3	7,8	6,9	7,3	6,4	6,6	5,6	6	42
46	7,4	7,4	6,5	6,8	6	6,4	5,6	6,1	4,9	5,4	46
50	6,6	6,7	5,9	5,9	5,3	5,6	5	5,3	4,3	4,7	50
54	6	6	5,3	5,3	4,8	4,9	4,4	4,7	3,8	4,1	54
58	5,4	-	4,8	4,8	4,3	4,4	3,8	4,1	3,3	3,6	58
62	-	-	4,3	-	3,9	3,9	3,3	3,5	2,9	3,1	62
66	-	-	-	-	3,5	3,5	2,8	2,9	2,6	2,7	66
70	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	2,2	2,2	70
74	-	-	-	-	-	-	2	-	1,8	1,8	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	78

Flèche disponible sur longueur 15m500 de flèche principale et en longueur 19m200, 29m000 et inclinaison 20°

Swingaway

## Extension Treillis



22 m



de 51,9 m  
à 72 m



97,5 t

Portée en mètre

Portée en mètre

	51,9 + 22		57,1 + 22		62,3 + 22		67,5 + 22		72 + 22		
	0°	40°	0°	40°	0°	40°	0°	40°	0°	40°	
12	7	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	12
14	7	-	6,6	-	5,9	-	-	-	-	-	14
16	7	-	6,6	-	5,9	-	5,4	-	-	-	16
18	7	-	6,6	-	5,9	-	5,4	-	4,8	-	18
20	6,9	-	6,5	-	5,9	-	5,4	-	4,8	-	20
22	6,8	-	6,4	-	5,9	-	5,3	-	4,8	-	22
24	6,6	-	6,3	-	5,8	-	5,3	-	4,8	-	24
28	6,4	4,6	6,1	4,6	5,7	4,4	5,2	-	4,7	-	28
32	6,1	4,4	5,9	4,4	5,5	4,3	5,1	4,2	4,6	4	32
36	5,8	4,2	5,6	4,2	5,4	4,2	5	4	4,6	3,9	36
40	5,5	4,1	5,4	4,1	5,2	4,1	4,9	3,9	4,5	3,8	40
44	5,2	4	5,2	4	5	3,9	4,7	3,8	4,4	3,7	44
48	5	3,9	5	3,9	4,8	3,9	4,6	3,7	4	3,6	48
52	4,8	3,8	4,8	3,9	4,6	3,8	4,2	3,7	3,6	3,6	52
56	4,7	3,8	4,4	3,8	4	3,8	3,7	3,7	3,2	3,5	56
60	4,4	3,8	4	3,8	3,6	3,8	3,3	3,7	2,8	3,4	60
64	4,1	3,8	3,6	3,7	3,2	3,5	2,9	3,3	2,5	2,9	64
68	3,8	-	3,3	3,3	2,9	3,1	2,5	2,8	2,2	2,5	68
72	-	-	2,9	-	2,6	2,7	2,2	2,4	1,8	2,2	72
76	-	-	-	-	2,4	-	1,9	2	1,5	1,8	76
80	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,2	1,4	80
84	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	84

Flèche disponible sur longueur 15m500 de flèche principale et en longueur 19m200, 29m000 et inclinaison 20°



Fly Jib

# Volée Variable



de 17,5 m  
à 56 m



de 15,5 m  
à 67,5 m



97,5 t

